



上海育施机电装备有限公司

Shanghai Ikuse Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd

产品样册 / КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

卡瓦、吊卡与吊环

Клинья, элеваторы и штропы

中俄对照版

Китайско-русское издание



IKUSE

15 产品单元 / разделов

上海育施机电装备有限公司

Shanghai Ikuse Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd

Тел / WhatsApp / WeChat: +86 156 1819 0516

E-mail: sales@ikusepower.com | info@ikusepower.com



产品目录

Содержание

01 SD型钻杆卡瓦

Клинья для бурильных труб SD

02 B型钻杆卡瓦

Клинья для бурильных труб B

03 钻铤卡瓦

Клинья для утяжелённых бурильных труб

04 安全卡瓦

Предохранительные хомуты

05 WG型套管卡瓦

Клинья для обсадных труб WG

06 UC-3型套管卡瓦

Клинья для обсадных труб UC-3

07 QS系列气动卡瓦

Пневматические клинья QS

08 吊卡与卡盘

Элеваторы и спайдеры

09 气动卡盘

Пневматические спайдеры

10 DDZ型吊卡

Элеваторы DDZ

11 DD型对开式吊卡

Элеваторы DD с центральным замком

12 侧开式吊卡

Элеваторы с боковой дверцей

13 卡瓦式吊卡

Клиньевые элеваторы

14 单根辅助吊卡与抽油杆吊卡

Однотрубные и штанговые элеваторы

15 单臂与双臂吊环

Штропы для элеваторов

SD型钻杆卡瓦

Клинья для бурильных труб SD



适用钻杆直径2-3/8-5-1/2 in (60.3-139.7 mm) 。按夹持接触长度分为SDS短型、SDML中型和SDXL加长型，分别适用于浅井、中深井和深井。

Для бурильных труб диаметром 2-3/8-5-1/2 дюйма (60,3-139,7 мм). По длине контакта различают короткие SDS, средние SDML и удлинённые SDXL для неглубоких, среднеглубоких и глубоких скважин соответственно.

技术参数 / 1-2

Технические параметры

型号 Модель	卡瓦体尺寸 Размер корпуса клиньев		3 1/2		4 1/2	
SDS	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	2-3/8	2-7/8	3-1/2	3-1/2
		mm	60.3	73.0	88.9	88.9
	重量 Масса	kg	53.1	50.3	48.5	64.9
		lb	117	111	107	143
SDML	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	2-3/8	2-7/8	3-1/2	3-1/2
		mm	60.3	73.0	88.9	88.9
	重量 Масса	kg	87.5	85.3	81.6	94
		lb	193	188	180	207
SDXL	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	-	-	-	3-1/2
		mm	-	-	-	88.9
	重量 Масса	kg	-	-	-	103.9
		lb	-	-	-	229
型号 Модель	卡瓦体尺寸 Размер корпуса клиньев		5		5-1/2	
SDML	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	4	4-1/2	5	4-1/2
		mm	101.6	114.3	127	114.3
	重量 Масса	kg	92.5	88.9	84	90.9
		lb	204	196	185	200
SDXL	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	4	4-1/2	5	4-1/2
		mm	101.6	114.3	127	114.3
	重量 Масса	kg	107.5	103	96.6	106.1
		lb	237	227	213	234

技术参数 / 2-2

Технические параметры

型号 Модель	卡瓦体尺寸 Размер корпуса клиньев			
SDS	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	4	4-1/2
		mm	101.6	114.3
	重量 Масса	kg	61.7	57.6
		lb	136	127
	重量 Масса	kg	90.3	85.3
SDML	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	4	4-1/2
		mm	101.6	114.3
	重量 Масса	kg	90.3	85.3
		lb	199	188
	重量 Масса	kg	99.3	93
SDXL	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	4	4-1/2
		mm	101.6	114.3
	重量 Масса	kg	99.3	93
		lb	219	205
	重量 Масса	kg	99.3	93
SDML	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	5	5-1/2
		mm	127	139.7
	重量 Масса	kg	84	82.1
		lb	185	181
	重量 Масса	kg	101.5	95.3
SDXL	钻杆直径 Диаметр бурильной трубы	in	5	5-1/2
		mm	127	139.7
	重量 Масса	kg	101.5	95.3
		lb	224	210
	重量 Масса	kg	101.5	95.3

B型钻杆卡瓦

Клинья для бурильных труб В



适用钻杆直径2-3/8-5-1/2 in (60.3-139.7 mm) 。按卡瓦牙与钻杆接触长度分为BS短型、BML中型和BXL加长型。

Для бурильных труб диаметром 2-3/8-5-1/2 дюйма (60,3-139,7 мм). По длине контакта плашек с трубой выпускаются короткие BS, средние BML и удлинённые BXL.



技术参数

Технические параметры

型号 Модель	卡瓦体规格 Типоразмер корпуса клиньев		4-1/2	5 1/2	适用井深(m) Глубина скважин ы(m)
BS	适用管径 Диаметр труб	in	2-3/8□2-7/8□ 3-1/2□4□ 4-1/2		2500
		mm	60.3□73.0□88.9□ 101.6□ 114.3		
BML	适用管径 Диаметр труб	in	2-3/8□2-7/8□ 3-1/2□4□ 4-1/2	4□4 1/2□5□5 1/2	6000
		mm	60.3□73.0□88.9□ 101.6□ 114.3	101.6□114.3□127□ 139.7	
型号 Модель	卡瓦体规格 Типоразмер корпуса клиньев		4-1/2	5	适用井深(m) Глубина скважин ы(m)
BXL	适用管径 Диаметр труб	in	3-1/2□4□4-1/2	4□4 1/2□5	9000
		mm	88.9□101.6□ 114.3	101.6□114.3□127	

钻铤卡瓦

Клинья для утяжелённых бурильных труб



WT型适用于夹持直径4-1/2-9-1/2 in (114.3-241.3 mm) 的钻铤。

Клинья WT предназначены для захвата утяжелённых бурильных труб диаметром 4-1/2-9-1/2 дюйма (114,3-241,3 мм).

技术参数

Технические параметры

钻铤卡瓦型号 Модель клиньев для УБТ		WT4-1/2-6	WT5-1/2-7	WT6-3/4 ~8-1/4	WT8 ~9-1/2
钻铤外径 Наружный диаметр УБТ	in	4-1/2-6	5-1/2 ~7	6-3/4 ~8-1/4	8 ~ 9-1/2
	mm	114.3-152.4	139.7-177.8	171.5 ~ 209.6	203.2 ~ 241.3
重量 Масса	Kg	49	46	42	39
	lb	108	101	92	86
配用内衬号 Номер вкладыша		API or No.3			
最大载荷 Макс. нагрузка		40 tons			

安全卡瓦

Предохранительные хомуты



WA型用于平接头管柱和钻铤。WA-C适用3-1/2-15-5/8 in (88.9-396.9 mm) ; WA-T适用1-1/8-4-1/2 in (28.6-114.3 mm) 。MP型用于钻铤、光滑接头和小台肩管柱，通过增减链节调整夹持范围。

Хомуты WA удерживают колонны с гладкими соединениями и УБТ. WA-C: 3-1/2-15-5/8 дюйма (88,9-396,9 мм); WA-T: 1-1/8-4-1/2 дюйма (28,6-114,3 мм). Хомуты MP применяются для УБТ, гладких соединений и колонн с небольшим опорным уступом. Диапазон регулируется числом звеньев.



技术参数

Технические параметры

型号 Модель	适用管径 Диаметр труб	链节数 Число звеньев	重量 Масса	
	mm(in)		kg	lb
WA-C	88.9 17.5(3-1/2 ~ 4-5/8)	7	20.9	46
	114.3 ~ 142.9(4-1/2 ~ 5-5/8)	8	25.0	55
	139.7 ~ 168.3(5-1/2 ~ 6-5/8)	9	27.7	61
	165.1 ~ 193.7(6-1/2 ~ 7-5/8)	10	29.1	64
	190.5 ~ 219.1(7-1/2 ~ 8-5/8)	11	31.3	69
	215.9 ~ 244.5(8-1/2 ~ 9-5/8)	12	32.7	72
	241.3 ~ 269.9(9-1/2 ~ 10-5/8)	13	40.0	88
	266.7 ~ 295.3(10-1/2 ~ 11-5/8)	14	41.8	92
	292.1 ~ 320.7(11-1/2 ~ 12-5/8)	15	44.0	97
	317.5 ~ 346.1(12-1/2 ~ 13-5/8)	16	46.3	102
WA-T	342.9 ~ 371.5(13-1/2 ~ 14-5/8)	17	48.6	107
	368.3 ~ 396.9(14-1/2 ~ 15-5/8)	18	50.9	112
	28.6-50.8(1-1/8 ~ 2)	4	16.3	36
	54.0 ~ 82.6(2-1/8 ~ 3-1/4)	5	18.2	40
	88.9 ~ 114.3(3-1/2 ~ 4-1/2)	6	20.0	44



技术参数

Технические параметры

型号 Модель	适用管径 Диаметр труб	链节数 Число звеньев	型号 Модель	适用管径 Диаметр труб	链节数 Число звеньев
MP-S	2-7/8-4-1/8	7	MP-L	15-7/8 ~17	17
	4~5	8		17-18-1/2	18
	4-1/2-5-5/8	7		18-1/8 ~19-3/8	19
MP-R	5-1/2 ~ 7	8	MP-XL	19-3/8 ~20-3/8	19
	6-3/4 ~8-1/4	9		20-3/8-21-1/2	20
	8 ~9-1/4	10		21 ~ 22-5/8	21
MP-M	9-1/4- 10-1/2	11		22-5/8 ~ 23-3/4	22
	10- 1/2 ~ 11 - 1/2	12		23-3/4 ~24-7/8	23
	11-1/2-12-1/2	13		24-7/8 ~26	24
	12-1/2 ~13-5/8	14		26-27-1/8	25
	13-5/8-14-3/4	15		29-3/8 ~30-1/2	28
	14-3/4-15-7/8	16			

WG型套管卡瓦

Клинья для обсадных труб WG



WG型适用套管直径6-5/8-30 in (168.3-762 mm) 。

Клинья WG предназначены для обсадных труб диаметром 6-5/8-30 дюймов (168,3-762 мм).

技术参数 / 1-4

Технические параметры

管径 Диаметр труб	in	6-5/8	7	7-5/8	8-5/8	9-5/8
	mm	168.3	177.8	193.7	219.1	244.5
重量 Масса	Kg	89	84	75	82	87
	lb	196	184	166	181	192
卡瓦体总页数 Число секций клиньев		12	12	12	13	14
		API or NO.3				No.2

技术参数 / 2-4

Технические параметры

管径 Диаметр труб	in	6-5/8	10-3/4	11-3/4	13-3/8	16
	mm	168.3	273.1	298.5	339.7	406.4
重量 Масса	Kg	89	95	118	112	140
	lb	196	209	260	247	308
卡瓦体总页数 Число секций клиньев		12	15	17	18	21
		API or NO.3		No.1		配相应的套管补心、 С соответствующими вкладышами обсадных труб

技术参数 / 3-4

Технические параметры

管径 Диаметр труб	in	6-5/8	18-5/8	20	24	26
	mm	168.3	473.1	508	609.6	660.4
重量 Масса	Kg	89	167	174	201	220
	lb	196	367	383	443	486
卡瓦体总页数 Число секций клиньев		12	25	26	30	33
		API or NO.3				

技术参数 / 4-4

Технические параметры

管径 Диаметр труб	in	6-5/8	30
	mm	168.3	762
重量 Масса	Kg	89	248
	lb	196	546
卡瓦体总页数 Число секций клиньев		12	37
		API or NO.3	

UC-3型套管卡瓦

Клинья для обсадных труб UC-3



多片式设计，各片受力均匀。背锥为1:4（8-5/8卡瓦除外），与相同锥度的卡盘及内衬配套使用。设计依据：API Spec 7K。

Многосекционная конструкция обеспечивает равномерное распределение усилия. Конусность наружной поверхности 1:4, кроме клиньев 8-5/8. Применяются со спайдером и вкладышами соответствующей конусности. Нормативная база: API Spec 7K.



技术参数

Технические параметры

适用管径 Диаметр труб		卡瓦体规格 Типоразмер корпуса клиньев	卡瓦体总页数 Число секций клиньев	牙板数 Число плашек	锥度 Конусность	额定载荷 Номинальная нагрузка
in	mm	8-5/8卡瓦体 8-5/8Корпус клиньев	10	10	1:3	
7	177.8					
7-5/8	193.7					
8-5/8	219.1					
9	228.6	10 3/4卡瓦体 10 3/4Корпус клиньев	10	10	1:4	250
9-5/8	244.5					
10-3/4	273.1					
11-3/4	298.5	13-3/8卡瓦体 13-3/8Корпус клиньев	12	12	1:4	
12-3/4	323.9					
13-3/8	339.7					
16	406.4	13.3/8卡瓦体 13.3/8Корпус клиньев	14	14	1:4	
18-5/8	473.1		17	17		
20	508		17	17		
22-1/2	571.5		19	19		
24	609.6		19	19		
26	660.4		21	21		
30	762		24	24		
36	914.4		28	28		
42	1066.8		32	32		

QS系列气动卡瓦

Пневматические клинья QS



用于钻杆、钻铤的起下以及套管等管柱的夹持，适配17-1/2-37-1/2转盘。气动操作可降低劳动强度，提高机械化作业程度。

Для спускоподъёмных операций с бурильными трубами и УБТ, а также удержания обсадных и других колонн. Совместимы с роторами 17-1/2-37-1/2. Пневматическое управление уменьшает ручной труд и повышает механизацию.



技术参数

Технические параметры

型号 Модель	卡持管径(in) Диаметр захваты ваемой трубы(in)	最大载荷 Макс. нагрузка	额定工作压力(MPa) Номинальное рабочее давлени е(MPa)	适用转盘 Совместимый ротор
	卡瓦体 Корпус клиньев	管径 Диаметр труб		
QS175	3-1/2	2-3/8 ~ 3-1/2	150 tons (1334KN)	17-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4		
QS205	3-1/2	2-3/8 ~ 3-1/2		20-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4		
QS275	3-1/2	2-3/8-3-1/2	250 tons (2224KN)	27-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4		
	7-5/8	6-5/8 ~ 7-3/4		
	9-5/8	8-5/8 ~ 9-7/8		
QS375	5-1/2	4-1/2 ~ 5-3/4	500 tons (4448KN)	37-1/2
	7-5/8	6-5/8 ~ 7-3/4		
	9-5/8	8-5/8 ~ 9-7/8		
	11-3/4	10-3/4 ~ 11-7/8		
	14	13-3/8 ~ 14		

吊卡与卡盘

Элеваторы и спайдеры



气动操作工具，用于钻修井中钻杆、钻铤的起下以及油管、套管等管柱的夹持。吊卡与卡盘应配套使用。

Пневматический инструмент для спускоподъемных операций с бурильными трубами и УБТ и удержания НКТ и обсадных колонн. Элеватор и спайдер используются совместно.

技术参数

Технические параметры

型号 Модель	卡持管径(in) Диаметр захватываемой трубы(in)	最大载荷 Макс. нагрузка	额定工作压力 Номинальное рабочее давление
	卡瓦体 Корпус клиньев	管径 Диаметр труб	
SE150	3-1/2	2-3/8 □ 2-7/8 □ 3-1/2	150tons (1334KN)
	5-1/2	4 □ 4-1/2 □ 5 □ 5-1/2	
SE350	5-1/2	4-1/2 □ 5 □ 5-1/2 □ 5-3/4	350tons (3114KN)
	7-5/8	6-5/8 □ 7 □ 7-5/8 □ 7-3/4	
	9-5/8	8-5/8 □ 8-3/4 □ 9-5/8 □ 9-3/4 □ 9-7/8	
	11-3/4	10-3/4 □ 10-7/8 □ 11-3/4 □ 11-7/8	
	14	13-3/8 □ 13-1/2 □ 13-5/8 □ 13-3/4 □ 14	
	16	16	
SE500	18-5/8	18-5/8	
	20	20	500tons (4448KN)
	5-1/2	4-1/2 □ 5 □ 5-1/2 □ 5-3/4	
	7-5/8	6-5/8 □ 7 □ 7-5/8 □ 7-3/4	
	9-5/8	8-5/8 □ 8-3/4 □ 9-5/8 □ 9-3/4 □ 9-7/8	
	11-3/4	10-3/4 □ 10-7/8 □ 11-3/4 □ 11-7/8	
	14	13-3/8 □ 13-1/2 □ 13-5/8 □ 13-3/4 □ 14	
	16	16	
	18-5/8	18-5/8	
	20	20	
	24	24	

气动卡盘

Пневматические спайдеры



QQP型用于修井作业中夹持钻杆和油管。C、CHD及E型用于油管、钻杆和套管，特殊截面的活门可同时通过油管柱和电潜泵电缆，也可用于承压修井作业。

QQP удерживает бурильные трубы и НКТ при ремонте скважин. Модели C, CHD и E применяются для НКТ, бурильных и обсадных труб. Створка специального профиля пропускает одновременно колонну НКТ и кабель погружного электронасоса; предусмотрено применение при ремонте под давлением.

技术参数

Технические параметры

型号 Модель	适用管径(in) Диаметр труб(in)	最大载荷 Макс. нагрузка
	卡瓦体规格 Типоразмер корпуса клиньев	卡持管径 Диаметр захватываемой трубы
QQP/75	2-7/8	2-3/8
		75tons (675KN)
		2-7/8
	3-1/2	3-1/2
QQP/100	2-7/8	2-3/8□2-7/8
		100tons (900KN)
	3-1/2	3-1/2
	4-1/2	4□4-1/2
	5	4-3/4□5
C型 Стип	3-1/2	1.315-3-1/2
		80tons (720KN)
	4-1/2	3-1/2-4-1/2
	4-3/4 (无牙板) 4-3/4(без плашек)	4-3/4
	5 (无牙板) 5(без плашек)	5
	5-1/2 (无牙板) 5-1/2(без плашек)	5-1/2
CHD型 CHDтип	3-1/2	1.315-3-1/2
		120tons (960KN)
	4-1/2	3-1/2-4-1/2
	4-3/4 (无牙板) 4-3/4(без плашек)	4-3/4
	5 (无牙板) 5(без плашек)	5
	5-1/2 (无牙板) 5-1/2(без плашек)	5-1/2
E型 Етип	3-1/2	2-3/8 -3-1/2
		175tons (1575KN)
	5-1/2	4-5 ~ 1/2
	7	5 ~ 1/2-7
	7-5/8 (无牙板) 7-5/8(без плашек)	7-5/8

DDZ型吊卡

Элеваторы DDZ



对开式结构，用于提升18°锥台肩钻杆及钻具。设计依据：API Spec 8A/8C。

Элеваторы с центральным замком для подъёма бурильных труб и инструмента с коническим опорным уступом 18°. Нормативная база: API Spec 8A/8C.

技术参数

Технические параметры

型号 Модель	钻杆规格型式 Типоразмер бурильной трубы	吊卡孔径(mm) Диаметр отверстия элеватора(mm)	吊卡标记 Обозначение элеватора	最大工作载荷 Макс. рабочая нагрузка
DDZ67	2-3/8EU	67	2-3/8EU	100 (900) 150 (1350) 250 (2250) 350 (3150)
DDZ83	2-7/8EU	83	2-7/8EU	
DDZ101	3-1/2EU	101	3-1/2EU	
DDZ109	4IU	109	4IU	
DDZ121	4EU	121	4EU	
	4-1/2IU		4-1/2IU	
	4-1/2IEU		4-1/2IEU	
DDZ133	4-1/2IU	133	4-1/2IU	
	5IEU		5IEU	
DDZ148	5-1/2IEU	148	5-1/2IEU	

DD型对开式吊卡

Элеваторы DD с центральным замком



用于钻井和修井起下钻时提升平台肩钻杆、套管、油管及钻铤。设计依据：API Spec 8A/8C。

Для подъёма бурильных труб с плоским опорным уступом, обсадных труб, НКТ и УБТ при бурении и ремонте скважин. Нормативная база: API Spec 8A/8C.

技术参数 / 1-3

Технические параметры

管材种类 Вид трубы	钻杆 Бурильная труба					
型号 Модель	DD65	DD100	DD125	DD150	DD250	DD350
适用管柱尺寸(in) Размер трубной колонны(in)	-	-	-	-	-	-
	2-3/8	2-3/8	2-3/8	2-3/8	-	-
	2-7/8	2-7/8	2-7/8	2-7/8	-	-
	-	3-1/2	3-1/2	3-1/2	3-1/2	-
	-	4	-	4	4	4
	-	4-1/2	-	4-1/2	4-1/2	4-1/2
	-	5	-	5	5	5
	-	-	-	5-1/2	5-1/2	5-1/2
额定载荷 Номинальная нагрузка	585	900	1100	1350	2250	3150
	65	100	125	150	250	350

技术参数 / 2-3

Технические параметры

管材种类 Вид трубы	钻杆 Бурильная труба		套管 Обсадная труба		油管 НКТ	
型号 Модель	DD65	DD100	DD100	DD150	DD65	DD100
适用管柱尺寸(in) Размер трубной колонны(in)	-	-	-	-	-	-
	2-3/8	2-3/8	-	-	2-3/8	2-3/8
	2-7/8	2-7/8	-	-	2-7/8	2-7/8
	-	3-1/2	-	-	-	3-1/2
	-	4	-	-	-	4
	-	4-1/2	4-1/2	4-1/2 ~ 10-3/4	-	4-1/2
	-	5	5		-	5
	-	-	5-1/2		-	-
额定载荷 Номинальная нагрузка	585	900	900	1350	585	900
	65	100	100	150	65	100

技术参数 / 3-3

Технические параметры

管材种类 Вид трубы	钻杆 Бурильная труба			
型号 Модель	DD65	DD100	DD125	DD150
适用管柱尺寸(in) Размер трубной колонны(in)	-	-	-	-
	2-3/8	2-3/8	2-3/8	2-3/8
	2-7/8	2-7/8	2-7/8	2-7/8
	-	3-1/2	3-1/2	3-1/2
	-	4	-	4
	-	4-1/2	-	4-1/2
	-	5	-	5
	-	-	-	-
额定载荷 Номинальная нагрузка	585	900	1100	1350
	65	100	125	150

侧开式吊卡

Элеваторы с боковой дверцей



CD型用于提升钻杆、套管、油管及钻铤；CDZ型适用于18°锥台肩钻杆及钻具。

Модель CD предназначена для подъёма бурильных и обсадных труб, НКТ и УБТ. CDZ применяется для бурильных труб и инструмента с коническим опорным уступом 18°.

技术参数

Технические параметры

规格型号 Типоразмер	适用管径(in) Диаметр труб(in)	最大载荷Tons(KN) Макс. нагрузкаTons(KN)
CD/100	2-3/8 ~ 14	100(900)
CD/150	2-3/8 ~ 14	150(1350)
CD/200	2-3/8 ~ 14	200(1800)
CD/250	2-3/8 -20	250(2250)
CD/350	2-7/8 ~ 20	350(4500)
CD/500	3-1/2-16	500(4500)
CD/750	4 ~ 5-3/4	750(6750)
CDZ/150	2-3/8-5-1/2	150(1350)
CDZ/250	2-3/8-5-1/2	250(2250)
CDZ/350	2-7/8-5-1/2	350(4500)
CDZ/500	3-1/2-5-1/2	500(4500)

卡瓦式吊卡

Клиньевые элеваторы



用于夹持提升钻杆、套管和油管，尤其适用于整体接头油管、无接箍套管及电潜泵管柱。设计依据：API Spec 8A。

Для захвата и подъёма бурильных и обсадных труб и НКТ. Особенно подходят для НКТ с интегральными соединениями, безмуфтовых обсадных труб и колонн с погружным электронасосом. Нормативная база: API Spec 8A.



技术参数

Технические параметры

型号 Модель	适用管径(in) Диаметр труб(in)	最大载荷Tons(KN) Макс. нагрузкаTons(KN)	
	卡瓦体规格 Типоразмер корпуса клиньев	卡持管径 Диаметр захватываемой трубы	
LYT	2-1/16	1.05 -2-1/16	20(180)
MYT	2-7/8	1.315 -2-7/8	40(360)
YT	2-7/8	1.315-2-7/8	75(670)
	3-1/2	2-7/8 -3-1/2	
HYT	2-7/8	2-3/8 ~ 2-7/8	150(1350)
	3-1/2	2-7/8 ~ 3-1/2	
YC	4-1/2	3-1/2-4-1/2	75(670) 125(1125)
	5-1/2	5 ~ 5-1/2	
	7	6-5/8 ~ 7	
HYC	4-1/2	3-1/2 ~ 4-1/2	200(1800)
	5-1/2	5 -5-1/2	
	7	6-5/8 ~ 7	
	7-5/8	7-5/8	

单根辅助吊卡与抽油杆吊卡

Однотрубные и штанговые элеваторы



单根辅助吊卡用于钻井、固井时悬持单根套管等管柱，设计依据为API Spec 8A/8C。SRE型抽油杆吊卡通过更换主体垫片适配不同抽油杆规格，设计依据为API Spec 8A。

Однотрубные элеваторы удерживают отдельные обсадные и другие трубы при бурении и цементировании; нормативная база API Spec 8A/8C. Штанговые элеваторы SRE адаптируются к разным размерам насосных штанг заменой вкладышей; нормативная база API Spec 8A.

技术参数

Технические параметры

适用管径 Диаметр труб		最大载荷Tons(KN) Макс. нагрузкаTons(KN)	
in	mm	kN	Tons
2-3/8 ~ 5-3/4	60.3 ~ 146.1	35	4
6~14	152.4 -355.6	45	5
16-36	406.4 -914.4	53	6




技术参数

Технические параметры

型号 Модель	适用抽油杆规格(in) Размер насосной штанги(in)	最大载荷Tons(KN) Макс. нагрузкаTons(KN)
SRE20	1/2 ~ 5/8□5/8 ~ 3/4□3/4 ~ 7/8□ 1□ 1 1/8□1 1/4□1 1/2	20(180)
SRE25	5/8 ~ 3/4□3/4 ~ 7/8□1	25(225)

单臂与双臂吊环

Штропы для элеваторов

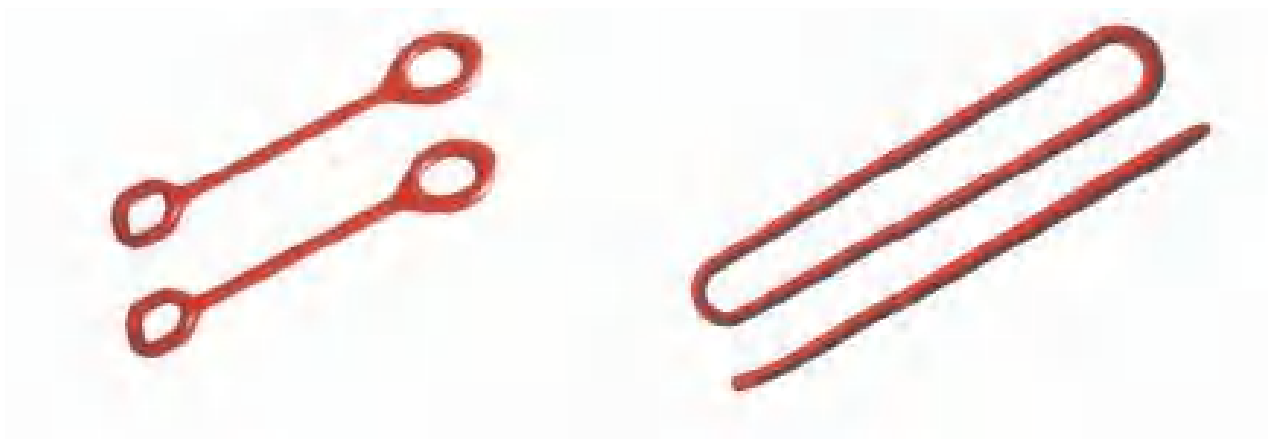

用于石油、天然气钻井和修井中的起下管作业。按结构分为单臂DH型和双臂SH型；额定载荷与连接尺寸见对应技术表。

Для спускоподъёмных операций при нефтегазовом бурении и ремонте скважин. По конструкции различают однопетлевые штропы DH и двухветвевые SH. Номинальные нагрузки и присоединительные размеры приведены в таблицах.

技术参数 / 1-3

Технические параметры

型号 Модель	吊环下耳和吊卡连接尺寸 Размеры соединения нижнего ушка с элеватором					吊环下耳和大钩连接尺寸 Размеры соединения ушка с крюком
	$r \leq 1$	$R \geq 1$	$l \geq 1$	$l \geq 2$	$l \geq 3$	$r \leq$
DH360	20	51	20	100	150	22
DH585	22	51	20	100	150	22
DH900	22	51	20	100	150	29
DH1350	24	51	25	100	150	29
DH2250	31	70	30	140	200	35
DH3150	37	70	35	140	200	35
DH4500	48	83	50	170	250	48
DH6750	57	127	50	190	318	63

L为推荐尺寸，亦可根据用户需求确定。

L - рекомендуемый размер; может согласовываться по запросу.



技术参数 / 2-3

Технические параметры

型号 Модель	吊环下耳和吊卡连接尺寸 Размеры соединения нижнего ушка с элеватором					
	$r \leq 1$	$R \geq 1$	$R \geq 2$	$l \leq 4$	$l \geq 5$	$l \geq 6$
DH360	20	51	38	60	120	180
DH585	22	51	64	70	120	180
DH900	22	51	64	80	140	190
DH1350	24	51	64	100	140	210
DH2250	31	70	102	140	200	250
DH3150	37	70	102	140	200	250
DH4500	48	83	121	160	240	300
DH6750	57	127	127	190	262	305

L为推荐尺寸，亦可根据用户需求确定。

L - рекомендуемый размер; может согласовываться по запросу.



技术参数 / 3-3

Технические параметры

型号 Модель	吊环下耳和吊卡连接尺寸 Размеры соединения нижнего ушка с элеватором		L(mm)	一副吊环额定载荷KN(t) Номинальная нагрузка пары штроповKN(t)
	$r \leq 1$	$R \geq 1$		
DH360	20	51	1200	360(40)
DH585	22	51	1100	585(65)
DH900	22	51	1500	900(100)
DH1350	24	51	1800	1350(150)
DH2250	31	70	2700	2250(250)
DH3150	37	70	3300	3150(350)
DH4500	48	83	3600	4500(500)
DH6750	57	127	3660	6750(750)

L为推荐尺寸，亦可根据用户需求确定。

L - рекомендуемый размер;
может согласовываться по
запросу.

技术参数 / 1-2

Технические параметры

型号 Модель	吊环下耳和吊卡连接尺寸 Размеры соединения нижнего ушка с элеватором				吊环下耳和大钩连接尺寸 Размеры соединения ушка с крюком	
	$r \leq 1$	$R \geq 1$	$l \geq 1$	$l \geq 2$	$r \leq 2$	$R \geq 2$
SH225	15	29	20	58	22	38
SH360	20	51	20	100	22	38
SH585	22	51	20	100	22	64
SH675	22	51	20	100	29	64
SH900	22	51	25	100	29	64
SH1350	24	51	35	100	29	64

L为推荐尺寸，亦可根据用户需求确定。

L - рекомендуемый
размер; может
согласовываться по
запросу.



技术参数 / 2-2

Технические параметры

型号 Модель	吊环下耳和吊卡连接尺寸 Размеры соединения нижнего ушка с элеватором				L(mm)	一副吊环额定载荷 KN(t) Номинальная нагрузка пары штроповKN(t)
	$r \leq 1$	$R \geq 1$	$l \leq 3$	$l \geq 4$		
SH225	15	29	35	90	600	225(25)
SH360	20	51	45	100	1100	360(40)
SH585	22	51	65	120	1100	585(65)
SH675	22	51	75	160	1500	675(75)
SH900	22	51	80	160	1500	900(100)
SH1350	24	51	100	160	1700	1350(150)

L为推荐尺寸，亦可根据用户需求确定。
L - рекомендуемый размер; может согласовываться по запросу.

КОНТАКТЫ

Будем на связи

Подбор оборудования
и запрос коммерческого предложения

Виктор

+86 156 1819 0516

Тел. / WhatsApp / WeChat

sales@ikusepower.com

info@ikusepower.com

Выберите удобный мессенджер

Отсканируйте QR-код, чтобы связаться с нами.



WeChat



WhatsApp



Telegram



MAX