

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Игольчатые клапаны



ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА

Конструкция · технические данные · подбор

SHANGHAI IKUSE

Содержание

Изделия и конструкция	3
Игольчатый клапан · Внутренняя резьба	4
Игольчатый клапан · Сварные патрубки	5
Игольчатый клапан · Для манометра, со сбросом	7
Игольчатый клапан · фланцевое / сварное исполнение, Для манометра, фланцевое присоед...	9
Игольчатый клапан · Проходной, разъёмное резьбовое присоединение	11
Игольчатый клапан · Съёмное седло	12
Игольчатый клапан · Обжимное присоединение	13
Игольчатый клапан · Трёхвентильный блок	15
Игольчатый клапан · Угловой, сварное присоединение	17
Игольчатый клапан · Приборный, с дренажом	19
Игольчатый клапан · Для манометра, два органа управления	20
Контакты	22

Изделия и конструкция

Проходные, угловые исполнения, конструкции со сбросом и трёхвентильный блок. Варианты присоединений: внутренняя резьба, штуцеры, обжимные соединения и монтажный фланец — по чертежу конкретной модели.

Для каждой модели приведены характеристики, установочные размеры и материалы основных деталей. Внешне похожие исполнения могут отличаться присоединениями и устройством сброса.


Рабочую температуру и среду проверяют совместно с материалами. Максимальные значения температуры и давления серии не образуют единого номинального режима для любого материала.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Проходные и угловые	J13W / J21W / J23W / J24W
Приборные исполнения со сбросом	J29H / J49H / J19H / J19W / CJ23H
Приборные присоединения	JJM1 / JJM8 / JY1
Трёхвентильный блок	QFF3

Игольчатый клапан · Внутренняя резьба

конструкция 1

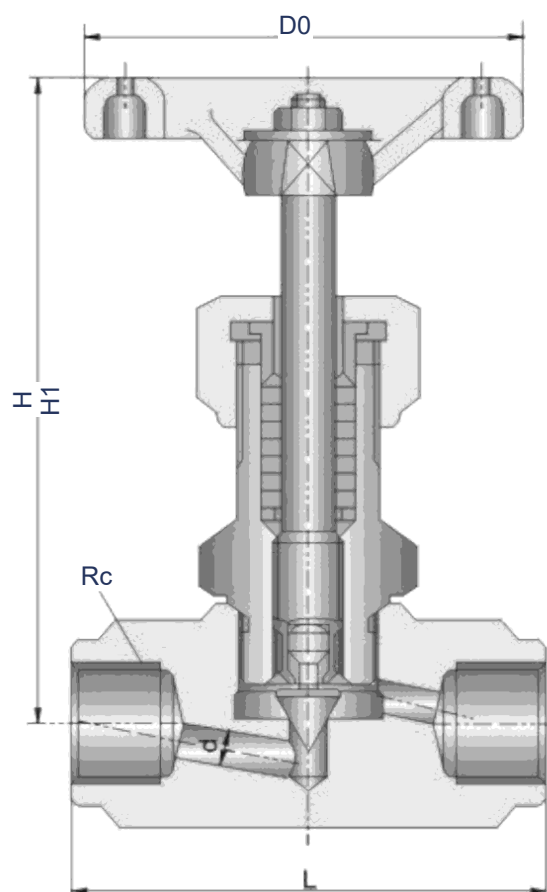

Характеристики и материалы


Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Игольчатый клапан · Внутренняя резьба · Присоединительные размеры и заказ

DN	Rc	D0	L	H	H1	d	кг
6	1/4	60	55	92	102	4	0.63
10	3/8	60	60	90	100	5	0.65
15	1/2	65	65	97	107	6	0.8
20	3/4	80	80	109	121	8	1.07
25	1	100	90	122	132	10	1.8
32	1 1/4	140	128	180	191	15	5
40	1 1/2	160	148	200	215	18	7.2

Игольчатый клапан · Сварные патрубки

конструкция 1

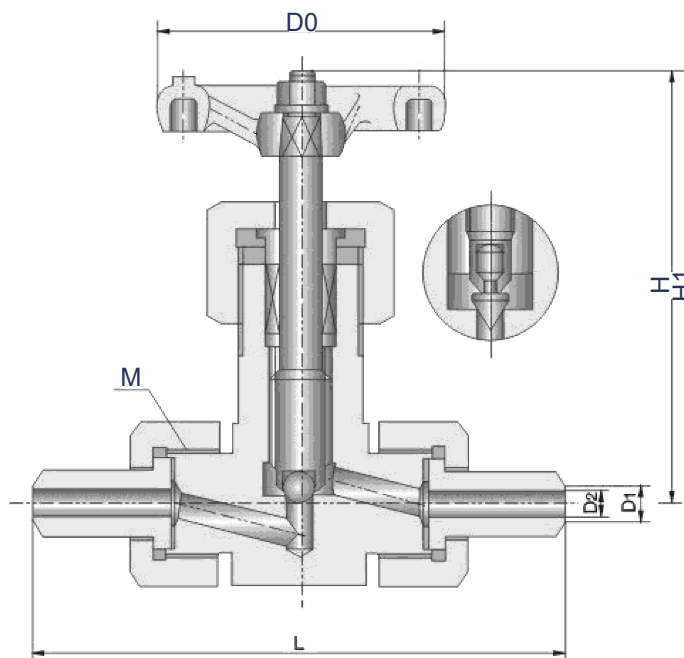

Игольчатый клапан · Сварные патрубки · Характеристики и материалы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Игольчатый клапан · Сварные патрубки · Присоединительные размеры и заказ


DN	D0	D1	D2	L	H1	H2	M
6	70	14	6	140	96	106	20×1.5
10	80	18	10	160	115	125	24×1.5
15	100	22	15	180	122	132	30×2
20	110	28	18	220	156	166	36×2
25	140	33	22	230	169	180	42×2

Игольчатый клапан · Сварные патрубки · Присоединительные размеры и заказ

DN	кг
6	0.9
10	1.18
15	2
20	3.5
25	4.3

Игольчатый клапан · Для манометра, со сбросом

конструкция 1

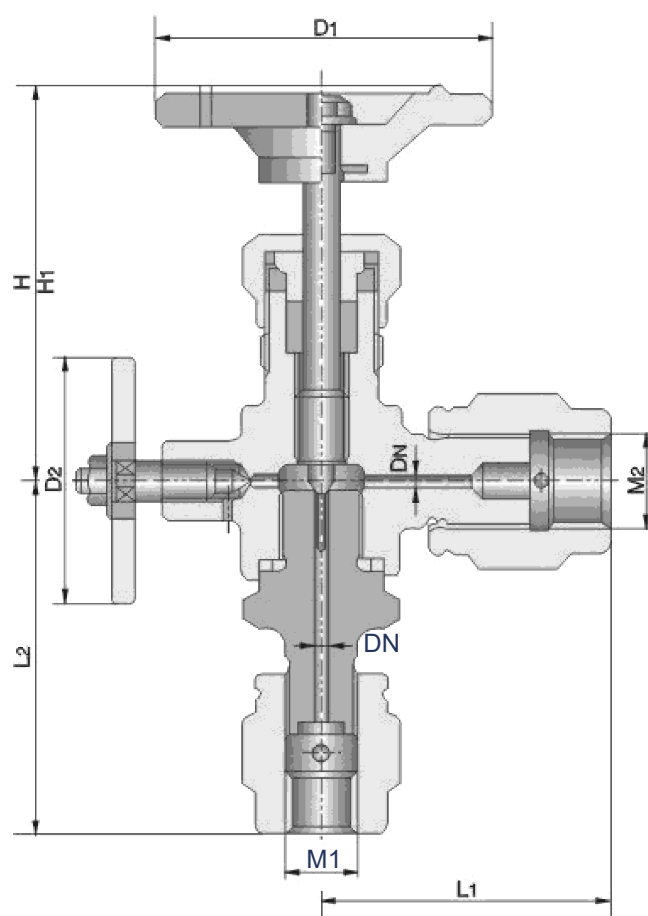

Характеристики и материалы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения

Игольчатый клапан · Для манометра, со сбросом · Характеристики и материалы · продолжение

Параметр выбора	Необходимые сведения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Игольчатый клапан · Для манометра, со сбросом · Присоединительные размеры и заказ


Модель	DN	L1	D1	D2	L2	H
J29H-160	3	60	65	50	65	85
J29H-160P	6	60	65	50	65	85

Игольчатый клапан · Для манометра, со сбросом · Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	H1	M1	M2	кг
J29H-160	3	93	M14×1.5	M20×1.5	1
J29H-160P	6	93	M14×1.5	M20×1.5	1

Игольчатый клапан · фланцевое / сварное исполнение, Для манометра, фланцевое присоединение

конструкция 1

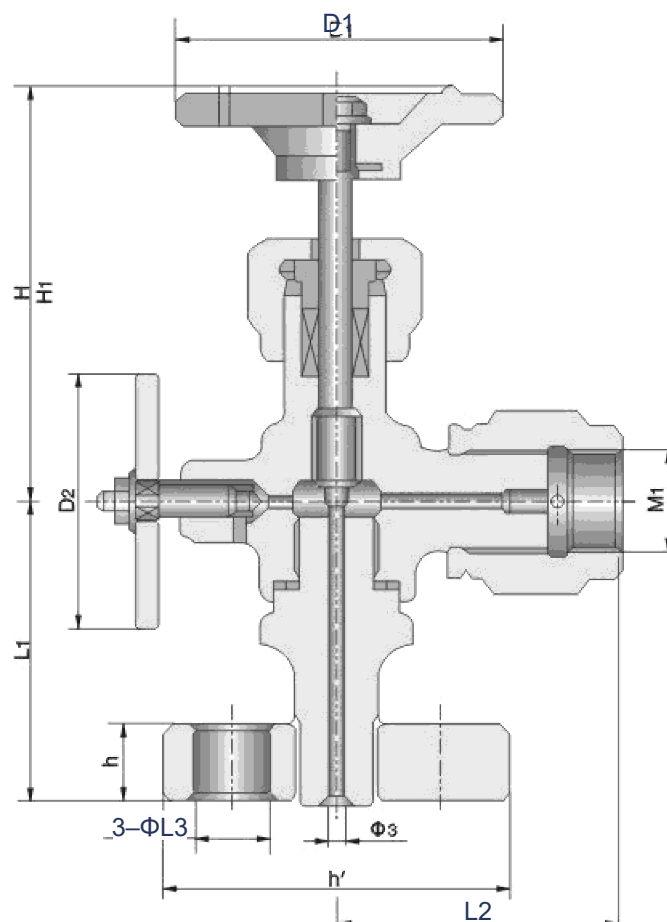

Характеристики и материалы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение

Игольчатый клапан · фланцевое / сварное исполнение, Для манометра, фланцевое присоединение · Характеристики и материалы · продолжение

Параметр выбора	Необходимые сведения
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Игольчатый клапан · фланцевое / сварное исполнение, Для манометра, фланцевое присоединение · Присоединительные размеры и заказ


Модель	DN	L1	D1	D2	H	H1
J49H-160	3	60	65	50	88	100
J49H-160P	6	60	65	50	88	100

Игольчатый клапан · фланцевое / сварное исполнение, Для манометра, фланцевое присоединение · Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	L2	h	h'	M1	L3	кг
J49H-160	3	60	15	Φ70	M20×1.5	16	1.3
J49H-160P	6	60	15	Φ70	M20×1.5	16	1.3

Игольчатый клапан · Прходной, разъёмное резьбовое присоединение

конструкция 1

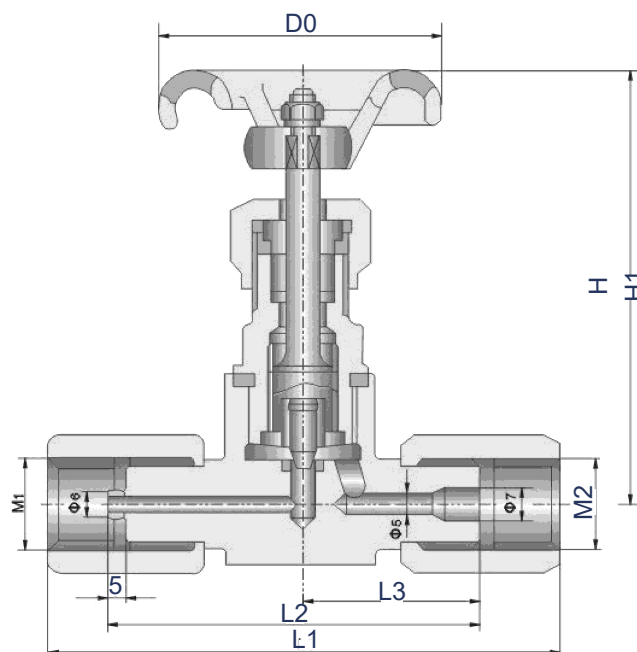

Характеристики и материалы


Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	L1	D1	D2	L2	H
JJM1-160	5	116	65	85	98	105

Игольчатый клапан · Съёмное седло

конструкция 1

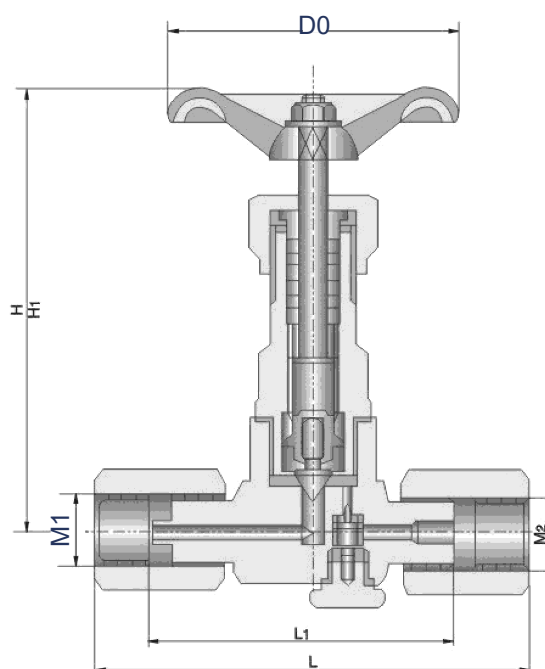

Характеристики и материалы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство


Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	L1	D1	H	H1	M1	M2
JJM8-160P	5	116	65	116	128	M20×1.5, левая	M20×1.5, правая

Игольчатый клапан · Съёмное седло · Присоединительные размеры и заказ

Модель	кг
JJM8-160P	1.2

Игольчатый клапан · Обжимное присоединение конструкция 1

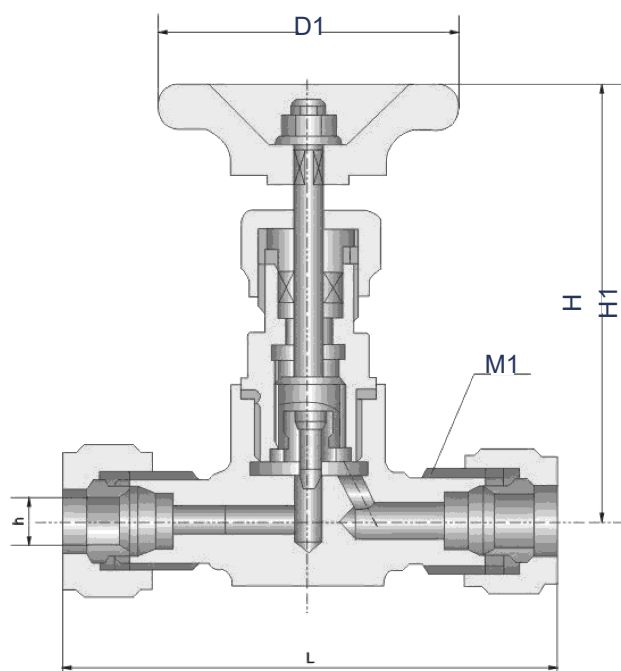

Характеристики и материалы

Модель	PN (МПа)	Корпус (МПа)	Герметичность жидкостью (МПа)	Герметичность газом (МПа)
JJY1-160-DN5	16	24.0	17.6	0.6

Игольчатый клапан · Обжимное присоединение · Характеристики и материалы

Модель	PN (МПа)	Рабочее (МПа)	Темп. (°C)
JJY1-160-DN5	16	16	≤540 / ≤425*

Игольчатый клапан · Обжимное присоединение · Характеристики и материалы

Деталь	Материал
Болты корпуса и крышки	Хромоникелевая нержавеющая сталь
Шток, тарелка и уплотнительное кольцо	Нержавеющая сталь
Набивка	PTFE / гибкий графит
Прокладка	Листовая резина
Рукоятка	Углеродистая сталь

Игольчатый клапан · Обжимное присоединение · Присоединительные размеры и заказ


Модель	DN	L	D1	H	H1	h	M1
JJY1-160	5	104	65	104	115	14	M22×1.5

Игольчатый клапан · Обжимное присоединение · Присоединительные размеры и заказ

Модель	кг
JJY1-160	1.2

Игольчатый клапан · Трёхвентильный блок

конструкция 1

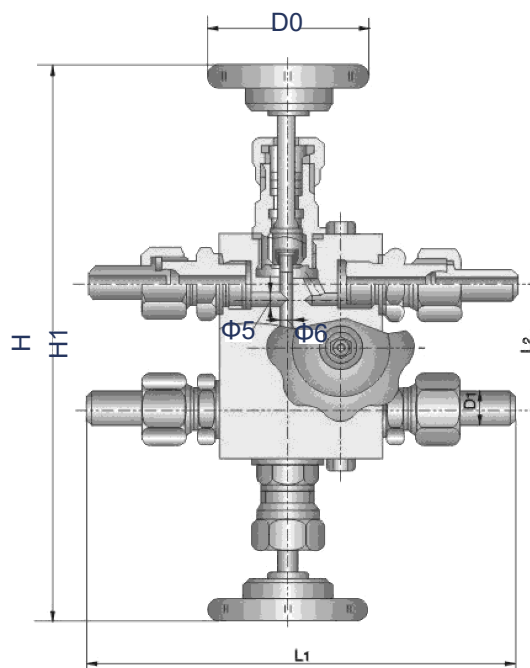

Характеристики и материалы

Модель	PN (МПа)	Корпус (МПа)	Герметичность жидкостью (МПа)	Герметичность газом (МПа)
QFF3-160-DN5	16	24.0	17.6	0.6

Характеристики и материалы

Модель	PN (МПа)	Рабочее (МПа)	Темп. (°C)
QFF3-160-DN5	16	16	≤540 / ≤425*

Характеристики и материалы

Деталь	Материал
Корпус	Углеродистая сталь
Шток и седло	Хромистая нержавеющая сталь

Игольчатый клапан · Трёхвентильный блок · Характеристики и материалы · продолжение

Деталь	Материал
Крышка	Углеродистая сталь
Набивка	PTFE / гибкий графит
Рукоятка	Углеродистая сталь

Игольчатый клапан · Трёхвентильный блок · Присоединительные размеры и заказ


Модель	DN	L1	D1	D0	H	H1	L2
QFF3-160-DN5	5	200	14	65	234	260	58

Игольчатый клапан · Трёхвентильный блок · Присоединительные размеры и заказ

Модель	кг
QFF3-160-DN5	3.8

Игольчатый клапан · Угловой, сварное присоединение

конструкция 1

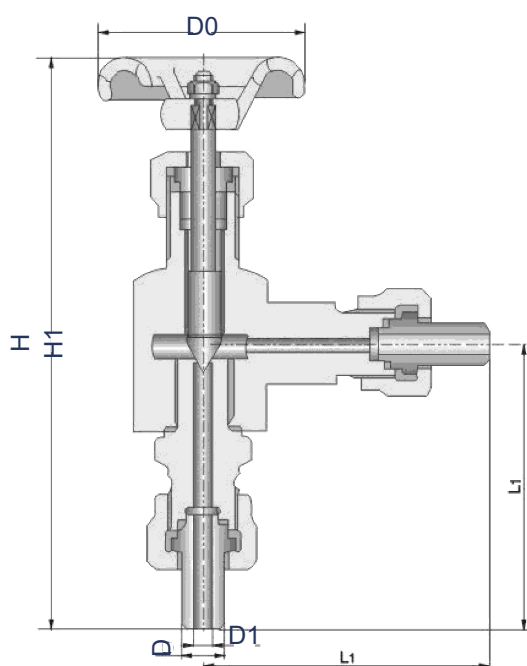

Характеристики и материалы

Модель	PN (МПа)	Корпус (МПа)	Герметичность жидкостью (МПа)	Герметичность газом (МПа)
J24W-160P-DN3	16	24.0	17.6	0.6
J24W-320P-DN6	32	48.0	35.2	0.6

Характеристики и материалы

Модель	PN (МПа)	Рабочее (МПа)	Темп. (°C)
J24W-160P-DN3	16	16	≤540
J24W-320P-DN6	32	32	≤425

Игольчатый клапан · Угловой, сварное присоединение · Характеристики и материалы

Деталь	J24W-160P-DN3	J24W-320P-DN6
Корпус и крышка	Хромоникелевая нержавеющая сталь	Углеродистая сталь
Шток, тарелка и седло	Хромоникелевая нержавеющая сталь	Хромистая нержавеющая сталь
Набивка	PTFE / гибкий графит	PTFE / гибкий графит
Рукоятка	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь

Игольчатый клапан · Угловой, сварное присоединение · Присоединительные размеры и заказ


Модель	DN	L1	D0	H	H1	D	D1
J24W-160P	3	80	65	159	170	14	3
J24W-320P	6	80	65	159	170	14	6

Игольчатый клапан · Угловой, сварное присоединение · Присоединительные размеры и заказ

Модель	кг
J24W-160P	1
J24W-320P	1

Игольчатый клапан · Приборный, с дренажом

конструкция 1

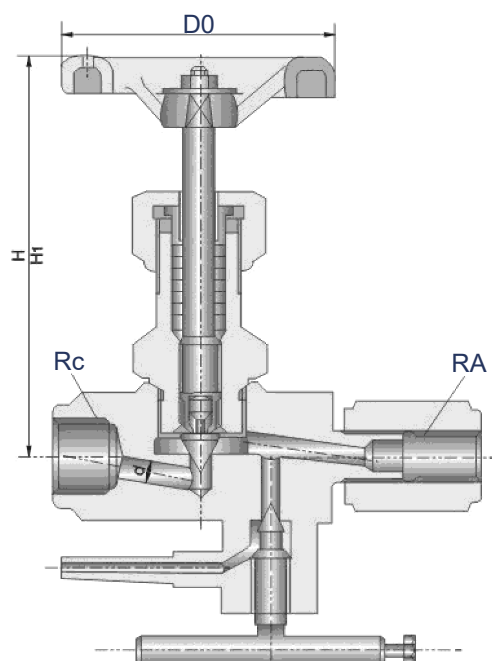

Характеристики и материалы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство


Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	RA	Rc	D0	H	H1	d
CJ23H-250	15	M20×1.5	G1/2"	65	100	110	5

Игольчатый клапан · Приборный, с дренажом · Присоединительные размеры и заказ

Модель	кг
CJ23H-250	1.4

Игольчатый клапан · Для манометра, два органа управления конструкция 1

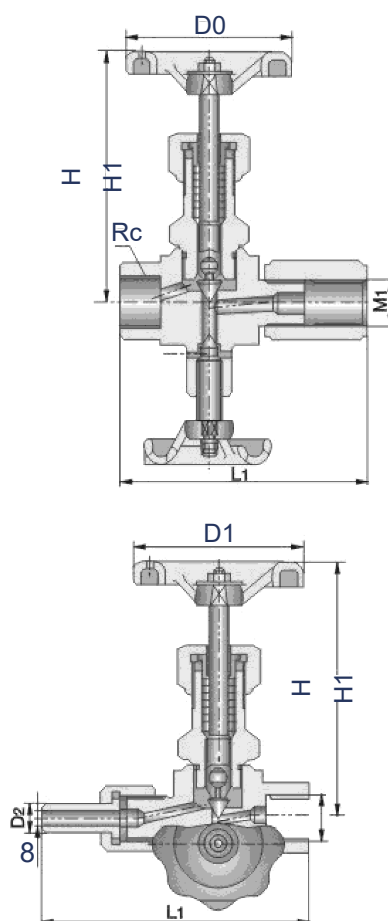

Игольчатый клапан · Для манометра, два органа управления · Два исполнения присоединений

Параметр	Описание
Марка	IKUSE
Присоединение	Два органа управления; резьбовые и трубные присоединения показаны отдельно

Игольчатый клапан · Для манометра, два органа управления · Характеристики и материалы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Игольчатый клапан · Для манометра, два органа управления · Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	L1	D1	D2	D3	H
J19H-160	6	100	65	14	5	100
J19W-160P	15	85	65	—	—	100

Игольчатый клапан · Для манометра, два органа управления · Присоединительные размеры и заказ

Модель	DN	H1	M1	M2	кг
J19H-160	6	110	M14×1.5	—	1
J19W-160P	15	110	M20×1.5	G1/2"	1.2

Контакты

БУДЕМ НА СВЯЗИ

Для подбора исполнения и запроса предложения

Укажите код изделия и рабочие условия.

Виктор

+86 156 1819 0516

Tel / WhatsApp / WeChat

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com



WeChat



WhatsApp



Telegram



MAX