

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Задвижки



ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА

Конструкция · технические данные · подбор

SHANGHAI IKUSE

Содержание

Изделия и конструкция	3
Исполнения и подбор	3
Задвижка · болтовая крышка	4
Задвижка · самоуплотняющаяся крышка	14
Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение	20
Контакты	32

Изделия и конструкция

Литые стальные, высоконапорные самоуплотняющиеся задвижки и исполнения по GB. Прямой канал предназначен для открытия и перекрытия потоков совместимых сред: пара, воздуха, газа и нефтепродуктов.

Возможны упругий или жёсткий клин, болтовая либо самоуплотняющаяся крышка. Материалы и уплотнения выбирают под условия эксплуатации.

Управление: маховик, редуктор, согласованный электрический, пневматический или гидравлический привод.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Исполнения по API	API 600 / API 6D / ASME B16.34
Контроль и испытания	API 598
Фланцы и строительная длина	ASME B16.5 / ASME B16.47A / ASME B16.10
Размерные таблицы API	Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500

Исполнения и подбор


Литая конструкция Z40: таблица деталей охватывает комплектации WCB, C5, WC6, CF8 и CF8M.

Высоконапорное самоуплотняющееся исполнение: отдельные седло, прокладка, кольцо и сегментное опорное кольцо. Спецификация отличается от болтовой крышки.


Серия GB: отдельные таблицы PN1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0 и 16.0 МПа. Обозначения, присоединительные размеры и масса выбираются совместно по соответствующей таблице.

Задвижка · болтовая крышка


конструкция 1

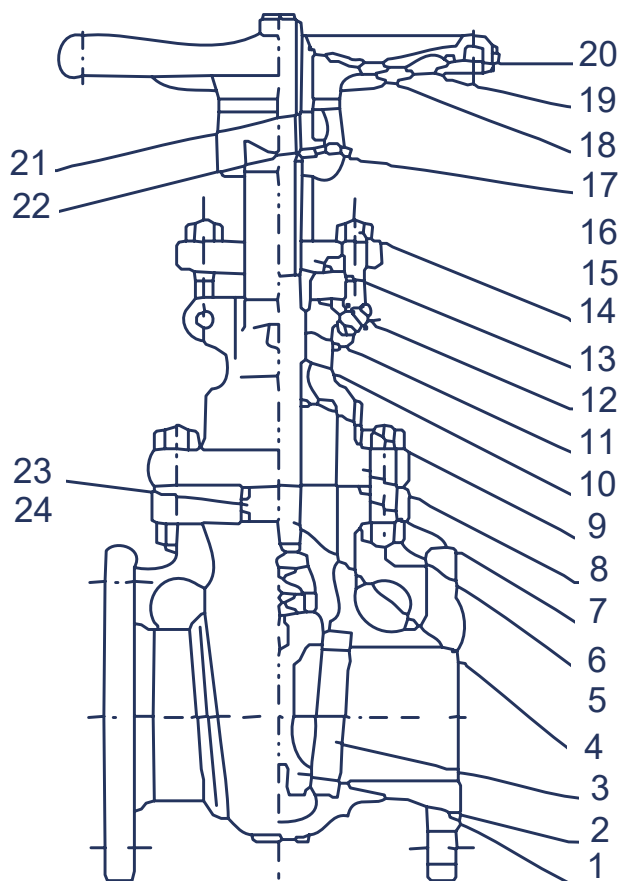

Задвижка · болтовая крышка · конструкция 2

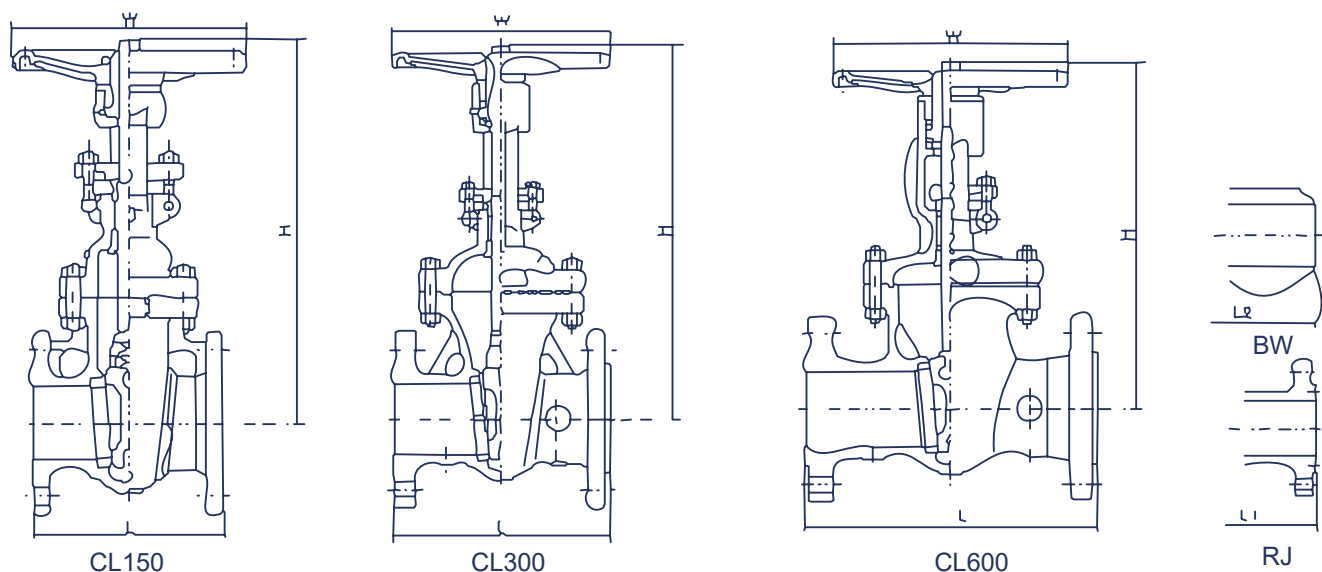

Задвижка · болтовая крышка · конструкция 3

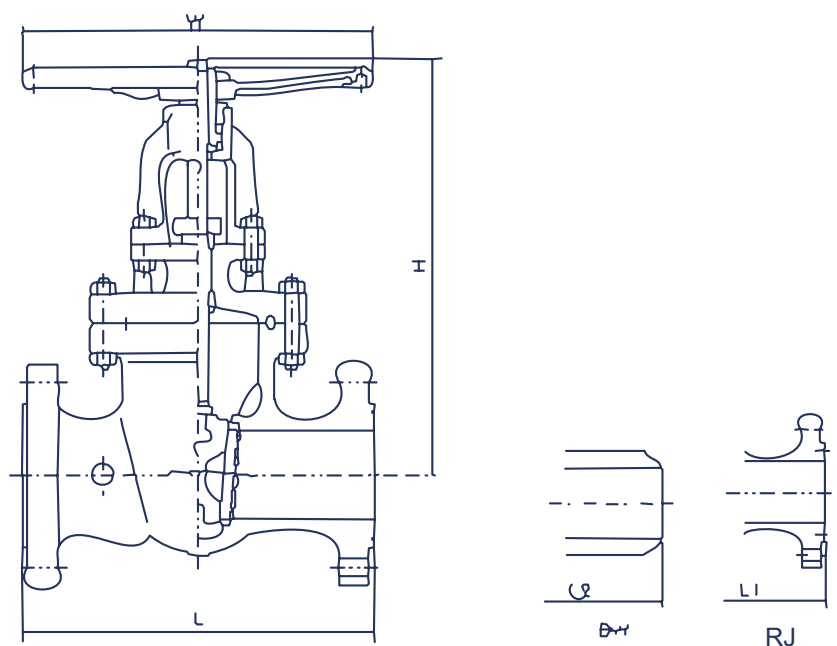

Задвижка · болтовая крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
1	Корпус	A216 WCB	A217 C5	A217 WC6
2	Клин	A216 WCB/STL.6	A217 C5/STL.6	A217 WC6/STL.6
3	Седло	A105/STL.6	A182 F11/STL.6	A182 F11/STL.6
4	Шток	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
5	Болт	A193 B7	A193 B7	A193 B7
6	Гайка	A194 2H	A194 2H	A194 2H
7	Прокладка (Class 150)	гибкий графит в оболочке 304	гибкий графит в оболочке 304	гибкий графит в оболочке 304
7	Прокладка (Class 300)	304 + гибкий графит	304 + гибкий графит	304 + гибкий графит
7	Прокладка (Class ≥600)	F304	F304	F304

Задвижка · болтовая крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
1	Корпус	A351 CF8	A351 CF8M
2	Клин	A351 CF8	A351 CF8M
3	Седло	A182 F304/STL.6	A182 F316/STL.6
4	Шток	A182 304	A479 316
5	Болт	A193 B8	A193 B8M
6	Гайка	A194 8	A194 8M
7	Прокладка (Class 150)	гибкий графит в оболочке 304	графит в оболочке 316
7	Прокладка (Class 300)	304 + гибкий графит	Спирально-навитая прокладка
7	Прокладка (Class ≥600)	F304	Спирально-навитая прокладка

Задвижка · болтовая крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
8	Крышка	A216 WCB	A217 C5	A217 WC6
9	Верхнее уплотнение	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
10	Набивка	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит
11	Дистанционное кольцо	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
12	Сальниковый прижим	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
13	Фланец сальника	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
14	Откидной болт	A193 B7	A193 B7	A193 B7
15	Гайка	A194 2H	A194 2H	A194 2H
16	Поперечный штифт	1035	1035	1035

Задвижка · болтовая крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
8	Крышка	A351 CF8	A351 CF8M
9	Верхнее уплотнение	A182 F6a	A182 F316
10	Набивка	проволока 304 + гибкий графит	Pillar 6610+6528
11	Дистанционное кольцо	A182 F304	A182 F316
12	Сальниковый прижим	A182 F304	A182 F316
13	Фланец сальника	A351 CF8	A351 CF8
14	Откидной болт	A193 B8	A193 B8
15	Гайка	A194 8	A194 8
16	Поперечный штифт	304	304

Задвижка · болтовая крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
17	Гайка штока	A439 Тип D2	A439 Тип D2	A439 Тип D2
18	Контргайка	1035	1035	1035
19	Установочный винт	1035	1035	1035
20	Маховик	AISI 1118	AISI 1118	AISI 1118
21	Крышка подшипника	1035	1035	1035
22	Маслёнка	Готовая деталь	Готовая деталь	Готовая деталь
23	Табличка	AISI 304	AISI 304	AISI 304
24	Заклёпка	AL	AL	AL

Задвижка · болтовая крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
17	Гайка штока	A439 Тип D2	A439 Тип D2
18	Контргайка	1035	1035
19	Установочный винт	1035	1035
20	Маховик	AISI 1118	AISI 1118
21	Крышка подшипника	1035	1035
22	Маслёнка	Готовая деталь	Готовая деталь
23	Табличка	AISI 304	AISI 304
24	Заклёпка	AL	AL

Задвижка · болтовая крышка · Class 150 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	178	191	216	341	200	20
2 1/2	190	203	241	371	200	30
3	203	216	283	402	250	33

Задвижка · болтовая крышка · Class 150 · Размеры и масса · продолжение

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
4	229	241	305	472	280	49
5	254	267	381	530	300	60
6	267	279	403	587	300	75
8	292	305	419	743	350	120
10	330	343	457	904	400	205
12	356	368	502	1047	450	290
14	381	394	572	1172	500	400
16	406	419	610	1297	600	511
18	432	445	660	1433	680	650
20	457	470	711	1590	750	789
24	508	521	813	1898	800	1200
28	610	—	914	2050	—	1800

Задвижка · болтовая крышка · Class 150 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
30	610	—	914	2330	—	2560
32	660	—	965	2533	—	3060
36	711	—	1060	2800	—	3500
40	762	—	1067	—	—	—
42	787	—	1118	—	—	—
48	914	—	—	—	—	—
60	1097	—	—	—	—	—

Задвижка · болтовая крышка · Class 300 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	216	232	216	345	200	24
2 1/2	241	257	241	376	200	36
3	283	298	283	407	250	47
4	305	321	305	478	300	69
5	381	397	381	535	300	89
6	403	419	403	618	350	123
8	419	435	419	765	400	196
10	457	473	457	929	450	333
12	502	518	502	1094	500	440
14	762	778	762	1188	550	710
16	838	854	838	1329	680	950
18	914	930	914	1455	750	1405
20	991	1010	991	1860	920	1720
24	1143	1165	1143	2030	—	2770
28	1346	1371	1346	—	—	3312

Задвижка · болтовая крышка · Class 300 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
30	1397	1422	1397	—	—	4100
32	1524	1552	1524	—	—	5200
36	1727	1755	1727	—	—	6700

Задвижка · болтовая крышка · Class 600 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	292	295	292	377	200	39
2 1/2	330	333	330	443	250	52
3	356	359	356	465	280	88
4	432	435	432	525	300	114
5	508	511	508	610	400	—
6	559	562	559	672	450	285
8	660	664	660	820	500	413
10	787	791	787	983	680	650
12	838	841	838	1120	750	800
14	889	892	889	1283	700	1140
16	991	994	991	1429	—	1700
18	1092	1095	1092	1572	—	2268
20	1194	1200	1194	1757	—	2850
24	1397	1407	1397	1985	—	3500
28	1549	1562	1549	2230	—	—

Задвижка · болтовая крышка · Class 600 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
30	1651	1664	1651	2475	—	—
32	1778	1794	1778	2300	—	—
36	2083	2096	2083	2950	—	—

Задвижка · болтовая крышка · Class 900 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	368	371	368	445	300	72
2 1/2	419	422	419	480	300	101
3	381	384	381	513	350	130
4	457	460	457	613	400	197
5	559	562	559	730	500	285
6	610	613	610	834	600	404
8	737	740	737	875	600	650
10	838	841	838	1040	650	1376
12	965	968	965	1150	700	1177
14	1029	1039	1029	1360	—	1500
16	1130	1140	1130	1520	—	1920
18	1219	1232	1219	1830	—	—
20	1321	1334	1321	2100	—	—
24	1549	1568	1549	2610	—	—

Задвижка · болтовая крышка · Class 1500 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	368	371	368	462	300	85
2 1/2	419	422	419	512	350	130
3	470	473	470	550	400	170
4	546	549	546	752	550	304
5	673	676	673	927	550	—
6	705	711	705	1120	600	646
8	832	842	832	1390	700	1100
10	991	1001	991	1524	800	1600

Задвижка · болтовая крышка · Class 1500 · Размеры и масса · продолжение


NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
12	1130	1146	1130	1850	—	2106
14	1257	1276	1257	2180	—	2700
16	1384	1406	1384	2210	—	3500
18	1537	1559	1537	—	—	—
20	1664	1686	1664	—	—	—
24	1943	1971	1943	—	—	—

Задвижка · болтовая крышка · Class 2500 · Размеры и масса


NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	451	454	451	520	300	—
2 1/2	508	514	508	630	350	—
3	578	584	578	730	400	—
4	673	683	673	880	500	—
5	794	807	794	1020	600	—
6	914	927	914	1120	700	—
8	1022	1038	1022	1350	800	—
10	1270	1292	1270	1600	—	—
12	1422	1444	1422	1900	—	—
14	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка

конструкция 1

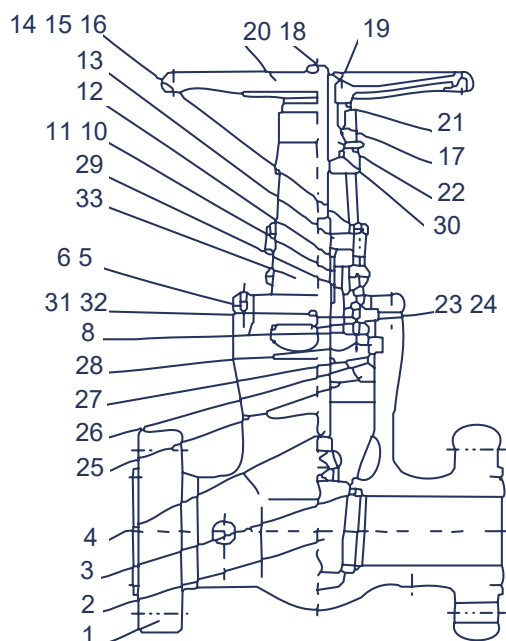

конструкция 2

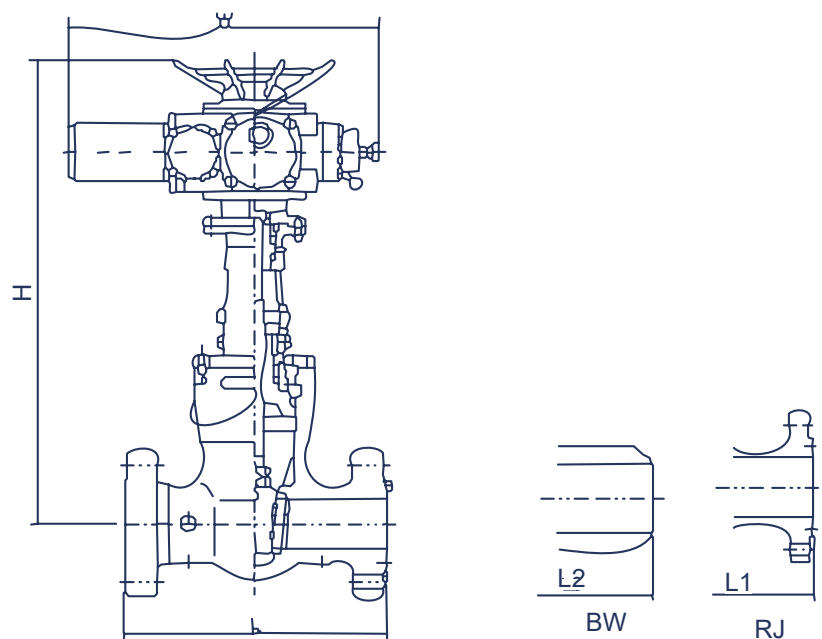

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
1	Корпус	A216 WCB	A217 C5	A217 WC6
2	Клин	A216 WCB/STL.6	A217 C5/STL.6	A217 WC6/STL.6
3	Седло	A105/STL.6	A182 F11/STL.6	A182 F11/STL.6
4	Шток	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
5	Болт	A193 B7	A193 B7	A193 B7
6	Гайка	A194 2H	A194 2H	A194 2H
8	Крышка	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
10	Набивка	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит
11	Дистанционное кольцо	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
1	Корпус	A351 CF8	A351 CF8M
2	Клин	A351 CF8	A351 CF8M
3	Седло	A182 F304	A182 F316
4	Шток	A182 F304	A182 F316
5	Болт	A193 B8	A193 B8M
6	Гайка	A194 8	A194 8M
8	Крышка	A351 CF8	A351 CF8
10	Набивка	проволока 304 + гибкий графит	Pillar 6610+6528
11	Дистанционное кольцо	A182 F304	A182 F316

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
12	Сальниковый прижим	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
13	Фланец сальника	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
14	Откидной болт	A193 B7	A193 B7	A193 B7
15	Гайка	A194 2H	A194 2H	A194 2H
16	Поперечный штифт	1035	1035	1035
17	Гайка штока	A439 Тип D2	A439 Тип D2	A439 Тип D2
18	Контргайка	1035	1035	1035
19	Установочный винт	1035	1035	1035
20	Маховик	AISI 1118	AISI 1118	AISI 1118

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
12	Сальниковый прижим	A182 F304	A182 F316
13	Фланец сальника	A351 CF8	A351 CF8
14	Откидной болт	A193 B8	A193 B8
15	Гайка	A194 8	A194 8
16	Поперечный штифт	304	304
17	Гайка штока	A439 Тип D2	A439 Тип D2
18	Контргайка	1035	1035
19	Установочный винт	1035	1035
20	Маховик	AISI 1118	AISI 1118

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
21	Крышка подшипника	1035	1035	1035
22	Маслёнка	Готовая деталь	Готовая деталь	Готовая деталь
23	Табличка	AISI 304	AISI 304	AISI 304
24	Заклёпка	AL	AL	AL
25	Седло самоуплотнения	A216 WCB	A217 C5	A217 WC6
26	Самоуплотняющаяся прокладка	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит
27	Кольцо самоуплотнения	A182 F6a	A182 F6a	A182 F6a
28	Сегментное опорное кольцо	A182 F6a	A182 F11	A182 F11
29	Прижимная скоба	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
21	Крышка подшипника	1035	1035
22	Маслёнка	Готовая деталь	Готовая деталь
23	Табличка	AISI 304	AISI 304
24	Заклёпка	AL	AL
25	Седло самоуплотнения	A351 CF8	A351 CF8M
26	Самоуплотняющаяся прокладка	проволока 304 + гибкий графит	проволока 304 + гибкий графит
27	Кольцо самоуплотнения	A182 F304	A182 F316
28	Сегментное опорное кольцо	A182 F304	A182 F316
29	Прижимная скоба	A351 CF8	A351 CF8

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	WCB	C5	WC6
30	Подшипник	40Cr	40Cr	40Cr
31	Стяжной болт	A193 B7	A193 B7	A193 B7
32	Гайка	A194 2H	A194 2H	A194 2H
33	Стойка	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Материалы деталей

№	Деталь	CF8	CF8M
30	Подшипник	40Cr	40Cr
31	Стяжной болт	A193 B8	A193 B8M
32	Гайка	A194 8	A194 8M
33	Стойка	A351 CF8	A351 CF8

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Class 900 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	368	371	216	445	300	50
3	381	384	305	660	350	90
4	457	460	356	666	400	110
6	610	613	508	928	600	195
8	737	740	660	—	—	505
10	838	841	787	—	—	745
12	965	968	914	—	—	1060
14	1029	1039	991	—	—	1410

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Class 1500 · Размеры и масса


NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	368	371	216	485	300	50
2 1/2	419	422	254	554	350	74
3	470	473	305	672	400	90
4	546	549	406	768	560	158
6	705	711	559	—	—	350
8	832	842	711	—	—	690
10	991	1001	864	—	—	1030
12	1130	1146	991	—	—	1460
14	1257	1276	1067	—	—	1810
16	1384	1406	1104	—	—	2760

Задвижка · самоуплотняющаяся крышка · Class 2500 · Размеры и масса

NPS (in)	L	L1	L2	H	W	кг
2	451	454	279	594	350	60
2 1/2	508	514	330	753	400	100
3	578	584	368	840	560	110
4	673	683	457	880	600	200
6	914	927	610	—	—	530
8	1022	1038	762	—	—	750
10	1270	1292	914	—	—	1610
12	1422	1444	1041	—	—	3010
14	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение

конструкция 1

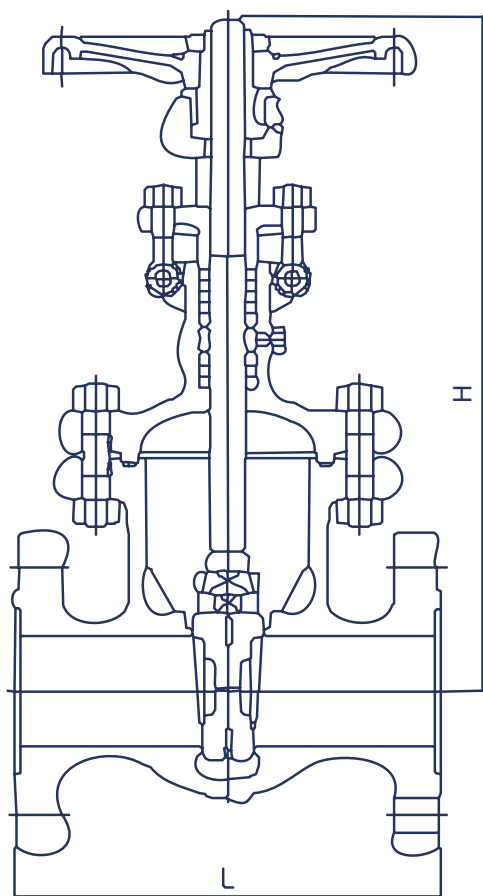

Нормативные документы и условия работы

Параметр выбора	Необходимые сведения
Среда	Название, состав и коррозионная активность
Условия работы	Температура, давление и перепад давления
Размер	Номинальный размер и требования к проходу
Присоединения	Тип, стандарт и ответное присоединение
Материалы	Корпус, внутренние детали, набивка и уплотнения

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · Нормативные документы и условия работы · продолжение

Параметр выбора	Необходимые сведения
Управление	Способ управления и монтажное пространство

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · Испытательные параметры и уплотнения

PN (МПа)	Корпус	Герметичность жидкостью	Герметичность воздухом	Верхнее уплотнение
1.6	2.4	1.8	0.6	1.8
2.5	3.8	2.8	0.6	2.8
4	6	4.4	0.6	4.4
10	15	11	0.6	11
16	24	18	0.6	18

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · Материалы основных деталей

Деталь	C	P	R	I
Корпус и крышка	Углеродистая сталь	Хромоникельтитановая сталь	Хромоникельмолибдентитановая сталь	Хромомолибденовая сталь
Клин и седло	Углеродистая сталь + твёрдый сплав или нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь; нержавеющая сталь + твёрдый сплав	Нержавеющая сталь; нержавеющая сталь + твёрдый сплав	Легированная сталь + твёрдый сплав
Шток	Хромистая нержавеющая сталь	Хромоникельтитановая нержавеющая сталь	Хромоникельтитановая нержавеющая сталь	Хромомолибденованадиевая сталь
Гайка штока	Алюминиевая бронза	Алюминиевая бронза	Алюминиевая бронза	Алюминиевая бронза

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · Материалы основных деталей · продолжение

Деталь	C	P	R	I
Набивка	Графитоасбестовая набивка	Набивка с пропиткой PTFE	Асбестовая набивка	Гибкий графит
Маховик	Ковкий или высокопрочный чугун	Ковкий или высокопрочный чугун	Ковкий или высокопрочный чугун	Ковкий или высокопрочный чугун

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 1,6 МПа · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	b
15	130	95	65	45	14
20	150	105	75	55	14
25	160	115	85	65	14
32	180	135	100	78	16
40	200	145	110	85	16
50	250	160	125	100	16
65	265	180	145	120	18
80	280	195	160	135	20
100	300	215	180	155	20
125	325	245	210	185	22
150	350	280	240	210	24
200	400	335	295	265	26
250	450	405	355	320	30
300	500	460	410	375	30
350	550	520	470	435	34
400	600	580	525	485	36

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 1,6 МПа · Присоединительные размеры · продолжение

DN	L	D	D1	D2	b
450	650	640	585	545	40
500	700	705	650	608	44
600	800	840	770	718	48

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 1,6 МПа · Присоединительные размеры

DN	f	Z-Φd	H	D0	кг
15	2	4-14	220	120	5
20	2	4-14	255	140	6.5
25	2	4-14	275	160	9
32	2	4-18	280	180	12
40	2	4-18	300	200	26.5
50	3	4-18	358	240	29
65	3	4-18	375	240	33
80	3	8-18	433	280	45
100	3	8-18	502	320	63
125	3	8-18	612	360	108
150	3	8-23	676	360	134
200	3	12-23	820	400	192
250	3	12-25	969	450	273
300	3	12-25	1142	560	379
350	4	16-25	1280	640	590
400	4	16-30	1452	640	850
450	4	20-30	1541	720	907
500	4	20-34	1676	720	958

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 1,6 МПа · Присоединительные размеры · продолжение

DN	f	Z-Φd	H	D0	кг
600	5	20-41	1876	800	1112

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 2,5 МПа · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	D6
15	130	95	65	45	—
20	150	105	75	55	—
25	160	115	85	65	—
32	180	135	100	78	—
40	200	145	110	85	—
50	250	160	125	100	—
65	265	180	145	120	—
80	280	195	160	135	—
100	300	230	190	160	—
125	325	270	220	188	—
150	350	300	250	218	—
200	400	360	310	278	—
250	450	425	370	332	—
300	500	485	430	390	—
350	550	550	490	448	—
400	600	610	550	505	—
450	650	660	600	555	—
500	700	730	660	610	—
600	800	840	770	718	—

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 2,5 МПа · Присоединительные размеры

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
15	16	2	—	4-14	220	120	5.5
20	16	2	—	4-14	255	140	7
25	16	2	—	4-14	275	160	11
32	18	2	—	4-18	280	180	14
40	18	2	—	4-18	300	200	30
50	20	3	—	4-18	358	240	34
65	22	3	—	8-18	375	240	36
80	22	3	—	8-18	433	280	50
100	24	3	—	8-23	502	320	69
125	28	3	—	8-25	612	360	116
150	30	3	—	8-25	676	360	141
200	34	3	—	12-26	820	400	192
250	36	3	—	12-30	969	450	207
300	40	4	—	16-30	1142	560	400
350	44	4	—	16-34	1280	640	631
400	48	4	—	16-34	1452	640	900
450	50	4	—	20-34	1541	720	1031
500	52	4	—	20-41	1676	720	1166
600	56	5	—	20-41	1874	800	1258

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 4 МПа · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	D6
20	150	105	75	55	51
25	160	115	85	65	58
32	180	135	100	78	66
40	200	145	110	85	76
50	250	160	125	100	88
65	280	180	145	120	110
80	310	195	160	135	121
100	350	230	190	160	150
125	400	270	220	188	176
150	450	300	250	218	204
200	550	375	320	282	260
250	650	445	385	345	313
300	750	510	450	408	364
350	850	570	510	465	422
400	950	655	585	535	474

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 4 МПа · Присоединительные размеры

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
20	16	2	4	4-14	256	140	8
25	16	2	4	4-14	275	160	9.3
32	18	2	4	4-18	287	180	12
40	18	3	4	4-18	323	200	16.5
50	20	3	4	4-18	372	280	29

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 4 МПа · Присоединительные размеры · продолжение

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
65	22	3	4	8-18	395	280	52
80	22	3	4	8-18	457	320	80
100	24	3	4.5	8-23	552	360	80
125	28	3	4.5	8-25	634	400	127
150	30	3	4.5	8-25	708	400	154
200	38	3	4.5	12-30	858	450	263
300	46	3	4.5	16-34	1203	640	547
350	52	3	5	16-34	1341	640	679
400	58	4	5	16-41	1492	720	953

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 6,4 МПа · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	D6
20	190	125	90	68	51
25	210	135	100	78	58
32	230	150	110	82	66
40	240	165	125	95	76
50	250	175	135	105	88
65	280	200	160	130	110
80	310	210	170	140	121
100	350	250	200	168	150
125	400	295	240	202	176
150	450	340	280	240	204
200	550	405	345	300	260
250	650	470	400	352	313

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 6,4 МПа · Присоединительные размеры · продолжение

DN	L	D	D1	D2	D6
300	750	530	460	412	364

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 6,4 МПа · Присоединительные размеры

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
20	20	2	4	4-18	258	180	9
25	22	2	4	4-18	310	200	10
32	24	2	4	4-23	320	200	14
40	24	3	4	4-23	360	240	30
50	26	3	4	4-23	372	280	39
65	28	3	4	8-23	395	280	43
80	30	3	4	8-23	458	320	60
100	32	3	4.5	8-25	553	360	89
125	36	3	4.5	8-30	638	400	140
150	38	3	4.5	8-34	718	450	207
200	44	3	4.5	12-34	873	560	325
250	48	3	4.5	12-41	1052	640	467
300	54	4	4.5	16-41	1203	640	590

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 10 МПа · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	D6
25	210	135	100	78	58
32	230	150	110	82	66
40	240	165	125	95	76
50	250	195	145	112	88

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 10 МПа · Присоединительные размеры · продолжение

DN	L	D	D1	D2	D6
65	280	220	170	138	110
80	310	230	180	148	121
100	350	265	210	172	150
125	400	310	250	210	176
150	450	350	290	250	204
200	550	430	360	312	260
250	650	500	430	382	313
300	750	585	500	442	364

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 10 МПа · Присоединительные размеры

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
25	24	2	4	4-18	310	200	13
32	24	2	4	4-18	—	240	20
40	26	3	4	4-23	320	280	50
50	28	3	4	4-23	360	360	60
65	32	3	4	8-25	490	400	70
80	34	3	4	8-25	540	400	100
100	38	3	4.5	8-30	573	400	110
125	42	3	4.5	8-34	575	460	180
150	46	3	4.5	12-34	744	460	250
200	54	3	4.5	12-41	800	460	360
250	60	3	4.5	12-41	1050	640	485
300	70	4	4.5	16-48	1208	640	633

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 16 МПа · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	D6
15	170	110	75	52	40
20	190	130	90	62	51
25	210	140	100	72	58
32	230	165	115	85	66
40	240	175	125	92	76
50	300	215	165	132	88
65	340	245	190	152	110
80	390	260	205	168	121
100	450	300	240	200	150
125	525	355	285	238	176
150	600	390	318	270	204
200	750	480	400	345	250

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 16 МПа · Присоединительные размеры

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
15	24	2	4	4-18	230	200	7
20	26	2	4	4-23	260	200	10
25	28	2	4	4-23	280	280	14
32	30	2	4	4-25	312	320	21
40	32	3	4	4-27	350	320	52
50	36	3	4	8-25	512	360	73
65	44	3	4	8-30	560	360	110
80	46	3	4	8-30	585	400	141

Задвижка · серия GB, фланцевое / сварное исполнение · 16 МПа · Присоединительные размеры · продолжение

DN	b	f	f2	Z-Φd	H	D0	кг
100	48	3	4.5	8-34	631	450	185
150	66	3	4.5	12-41	820	640	462
200	78	3	4.5	12-48	990	720	711

Контакты

БУДЕМ НА СВЯЗИ

Для подбора исполнения и запроса предложения

Укажите код изделия и рабочие условия.

Виктор

+86 156 1819 0516

Tel / WhatsApp / WeChat

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com



WeChat



WhatsApp



Telegram



MAX