

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Арматура с рубашкой обогрева



ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА

Конструкция · технические данные · подбор

SHANGHAI IKUSE

Содержание

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева	4
Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева	8
Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева	14
Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (T/L)	18
Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева	23
Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева	26
Запорный клапан с рубашкой обогрева	31
Задвижка с рубашкой обогрева	35
Обратный клапан с рубашкой обогрева	39
Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева	42
Y-образный фильтр с рубашкой обогрева	47
Контакты	51




Содержание

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева



конструкция 1

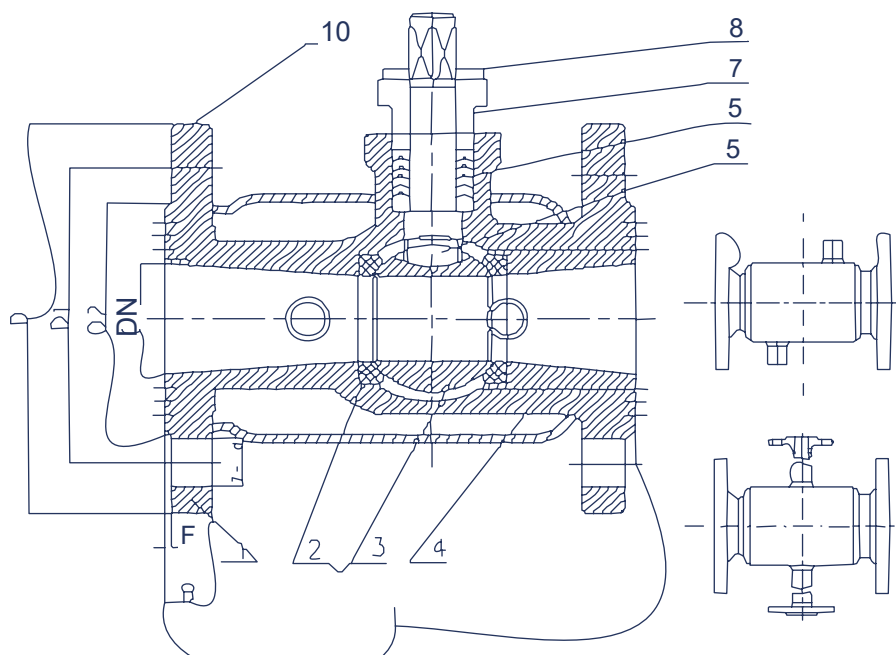

Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Характеристики и материалы · продолжение

Параметр	Характеристика
Управление	Ручное / автоматическое управление
Температура среды	-29–250 °C / -29–350 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L / TA2
Материал уплотнения	PPL / уплотнение корпусом + STL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	Мягкое седло: GB/T12237-2005; металлическое седло: GB/T12237-2007
Контроль	Мягкое седло: JB/T9092-1999; металлическое седло: GB/T13927-2008
Строительная длина	Мягкое седло: GB/T12221-2007; металлическое седло: GB/T12221-2005

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Мягкое седло

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	16	2	4-Φ14
20	140	105	75	55	18	2	4-Φ14

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Мягкое седло · продолжение

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
25	150	115	85	65	18	2	4-Φ14
32	165	140	100	78	18	2	4-Φ18
40	180	150	110	85	18	2	4-Φ18
50	200	165	125	100	18	2	4-Φ18
65	220	185	145	120	18	2	4-Φ18
80	250	200	160	135	20	2	8-Φ18
100	280	220	180	155	20	2	8-Φ18
125	320	250	210	185	22	2	8-Φ18
150	360	285	240	210	22	2	8-Φ22
200	400	340	295	265	26	2	12-Φ22

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Мягкое седло

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Мягкое седло · продолжение

DN	2-G
200	3/4

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Металлическое седло

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	16	2	4-Φ14
20	140	105	75	55	18	2	4-Φ14
25	150	115	85	65	18	2	4-Φ14
32	165	140	100	78	18	2	4-Φ18
40	180	150	110	85	18	2	4-Φ18
50	200	165	125	100	18	2	4-Φ18
65	220	185	145	120	18	2	8-Φ18
80	250	200	160	135	20	2	8-Φ18
100	280	220	180	155	20	2	8-Φ18
125	320	250	210	185	22	2	8-Φ18
150	360	285	240	210	22	2	8-Φ22
200	400	340	295	265	26	2	12-Φ22

Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Металлическое седло

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2


Шаровой кран с цельным корпусом и рубашкой обогрева · Размеры · Металлическое седло · продолжение

DN	2-G
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4
200	3/4


Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева




Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 1

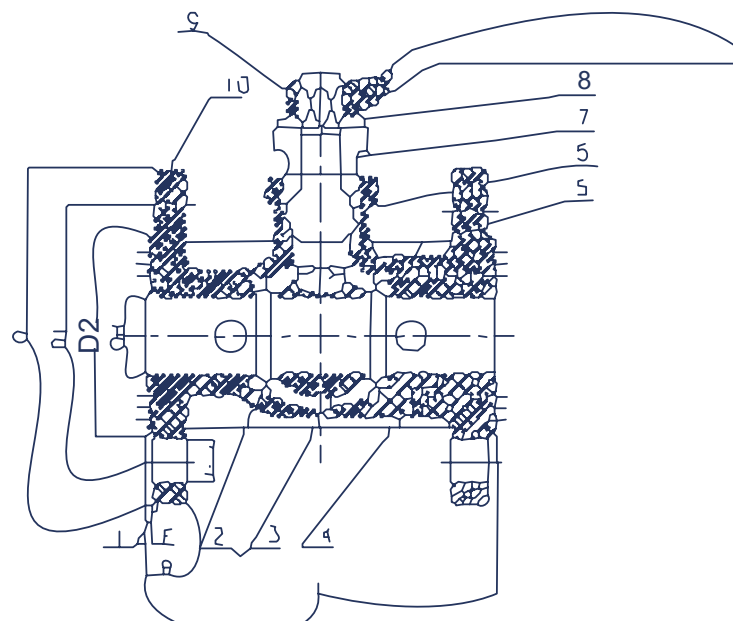

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 2

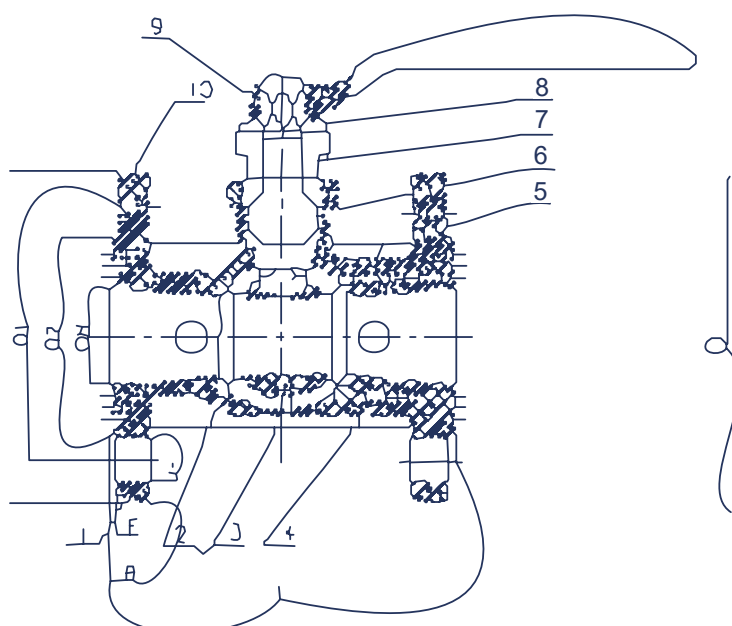

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 3

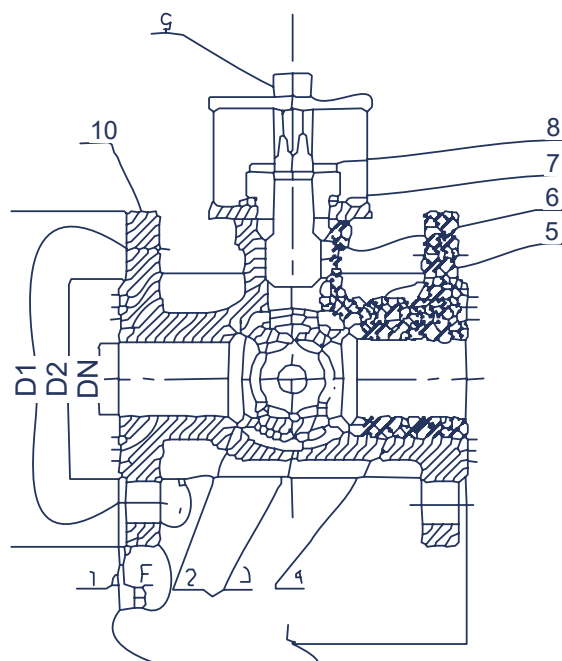

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15×40–200×300
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное / автоматическое управление
Температура среды	–29–250 °C / –29–350 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L / TA2
Материал уплотнения	PPL / уплотнение корпусом + STL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	Мягкое седло: GB/T12237-2005; металлическое седло: GB/T12237-2007
Контроль	Мягкое седло: JB/T9092-1999; металлическое седло: GB/T13927-2008
Строительная длина	Мягкое седло: GB/T12221-2007; металлическое седло: GB/T12221-2005

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Суженный проход, мягкое седло

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15×40	130	150	110	85	18	2	4-Φ18
20×40	140	150	110	85	18	2	4-Φ18
25×50	150	165	125	100	18	2	4-Φ18
32×50	165	165	125	100	18	2	4-Φ18
40×65	180	185	145	120	18	2	4-Φ18
50×80	200	200	160	135	20	2	8-Φ18
65×100	220	220	180	155	20	2	8-Φ18
80×125	250	250	210	185	22	2	8-Φ18
100×150	280	285	240	210	24	2	8-Φ22
125×200	320	340	295	265	26	2	12-Φ22
150×250	360	405	355	320	30	2	12-Φ26

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Суженный проход, мягкое седло

DN	2-G
15×40	3/8
20×40	3/8

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Суженный проход, мягкое седло · продолжение

DN	2-G
25×50	1/2
32×50	1/2
40×65	1/2
50×80	1/2
65×100	1/2
80×125	1/2
100×150	1/2
125×200	3/4
150×250	3/4

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Суженный проход, металлическое седло

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15×40	130	150	110	85	18	2	4-Φ18
20×40	140	150	110	85	18	2	4-Φ18
25×50	150	165	125	100	18	2	4-Φ18
32×50	165	165	125	100	18	2	4-Φ18
40×65	180	185	145	120	18	2	4-Φ18
50×80	200	200	160	135	20	2	8-Φ18
65×100	220	220	180	155	20	2	8-Φ18
80×125	250	250	210	185	22	2	8-Φ18
100×150	280	285	240	210	24	2	8-Φ22
125×200	320	340	295	265	26	2	12-Φ22
150×250	360	405	355	320	30	2	12-Φ26

Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Суженный проход, металлическое седло · продолжение

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
200×300	400	460	410	370	30	2	12-Φ26


Переходной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Суженный проход, металлическое седло

DN	2-G
15×40	3/8
20×40	3/8
25×50	1/2
32×50	1/2
40×65	1/2
50×80	1/2
65×100	1/2
80×125	1/2
100×150	1/2
125×200	3/4
150×250	3/4
200×300	3/4


Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева



конструкция 1

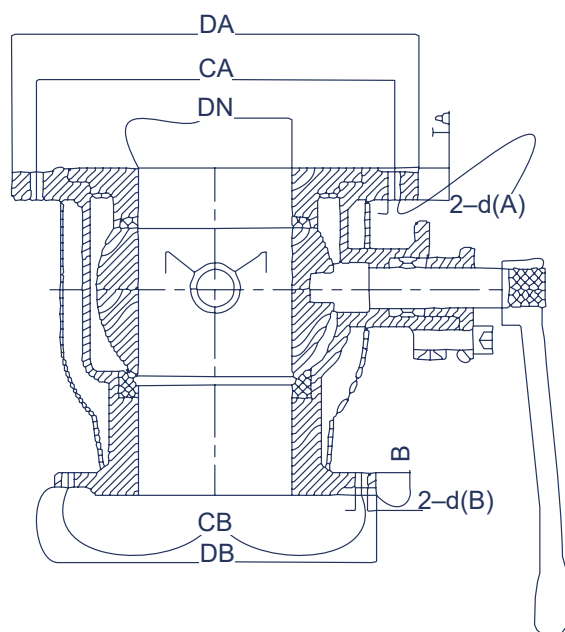

Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 2

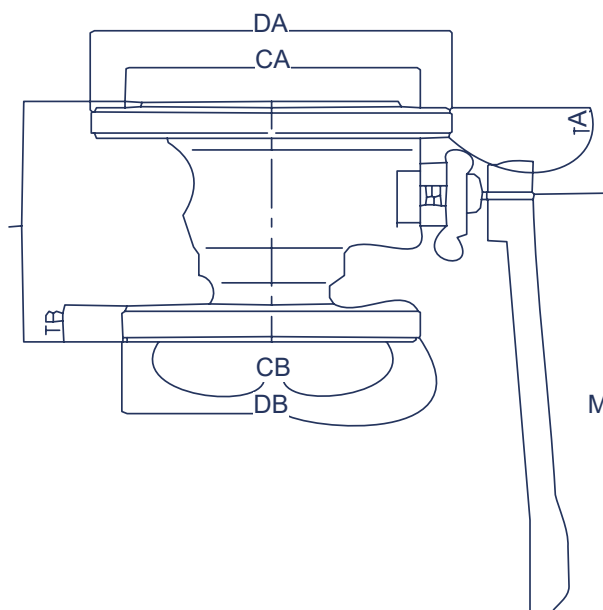

Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN40×50–100×200
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное / автоматическое управление
Температура среды	–29–250 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	PPL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Контроль	JB/T9092-1999
Фланцы	JB/T79.1

Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Донное исполнение

DN	L	M	D(A)	C(A)	T(A)	Z-Φd(A)	D(B)
40×50	110	—	165	125	18	4-Φ18	150
40×65	110	—	185	145	18	4-Φ18	150
40×80	110	—	200	160	20	8-Φ18	150
40×100	110	—	220	180	20	8-Φ18	150
50×65	130	—	185	145	18	4-Φ18	165
50×80	130	—	200	160	20	8-Φ18	165
50×100	130	—	220	180	20	8-Φ18	165
50×125	130	—	250	210	22	8-Φ18	165
65×80	150	—	200	160	20	8-Φ18	185
65×100	150	—	220	180	20	8-Φ18	185
65×125	150	—	250	210	22	8-Φ18	185
80×100	155	—	220	180	20	8-Φ18	200
80×125	155	—	250	210	22	8-Φ18	200
80×150	155	—	285	240	24	8-Φ22	200
100×125	185	—	250	210	22	2-Φ18	220
100×150	185	—	285	240	24	8-Φ22	220
100×200	185	—	340	295	26	12-Φ22	220


Донный сливной шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Донное исполнение

DN	C(B)	T(B)	Z-Φd(B)
40×50	110	18	4-Φ18
40×65	110	18	4-Φ18
40×80	110	18	4-Φ18
40×100	110	18	4-Φ18
50×65	125	18	4-Φ18
50×80	125	18	4-Φ18
50×100	125	18	4-Φ18
50×125	125	18	4-Φ18
65×80	145	18	4-Φ18
65×100	145	18	4-Φ18
65×125	145	18	4-Φ18
80×100	160	20	8-Φ18
80×125	160	20	8-Φ18
80×150	160	20	8-Φ18
100×125	180	20	8-Φ18
100×150	180	20	8-Φ18
100×200	180	20	8-Φ18


Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л)




конструкция 1

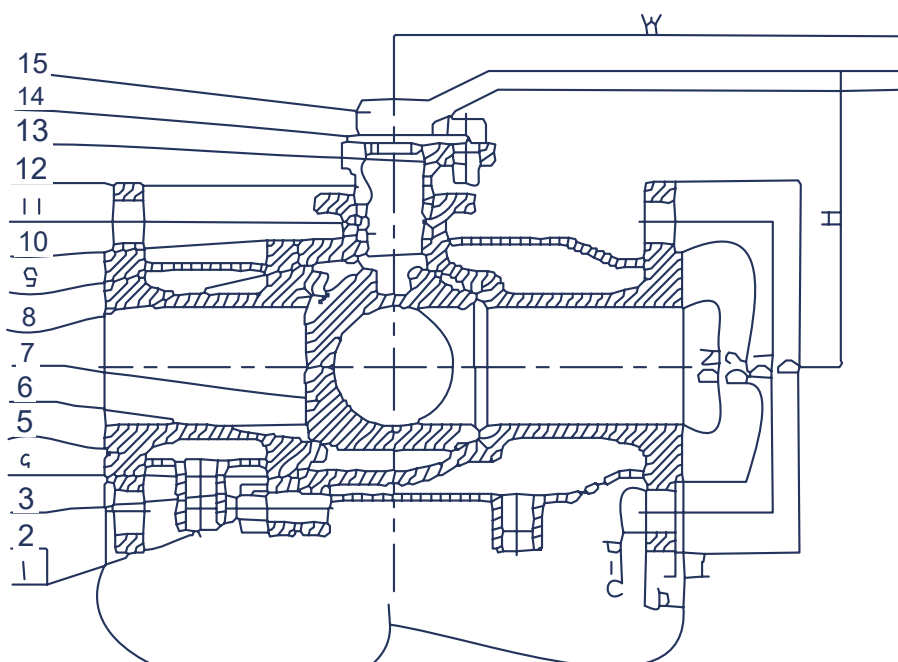

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (T/L) · конструкция 2

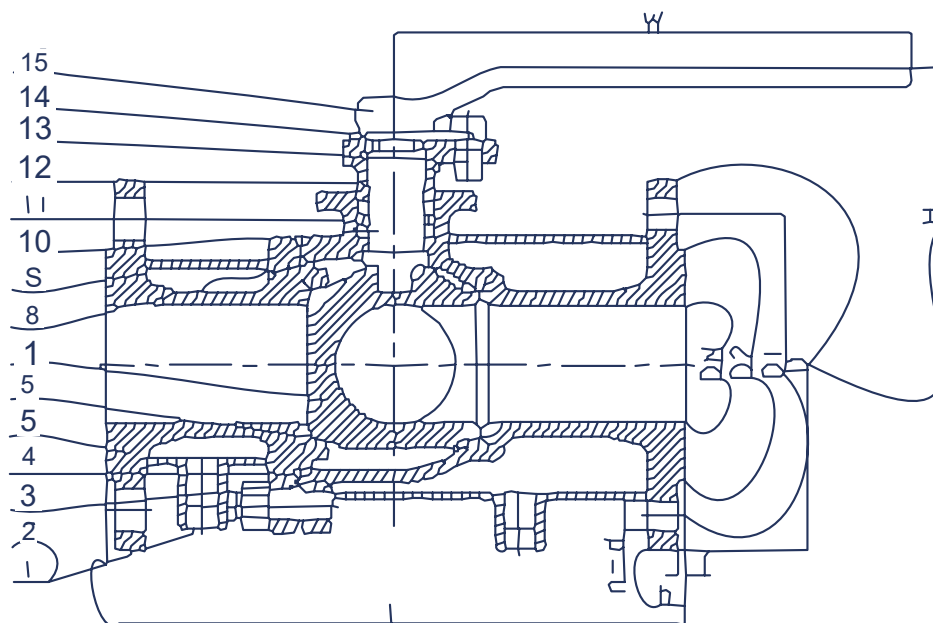

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (T/L) · конструкция 3

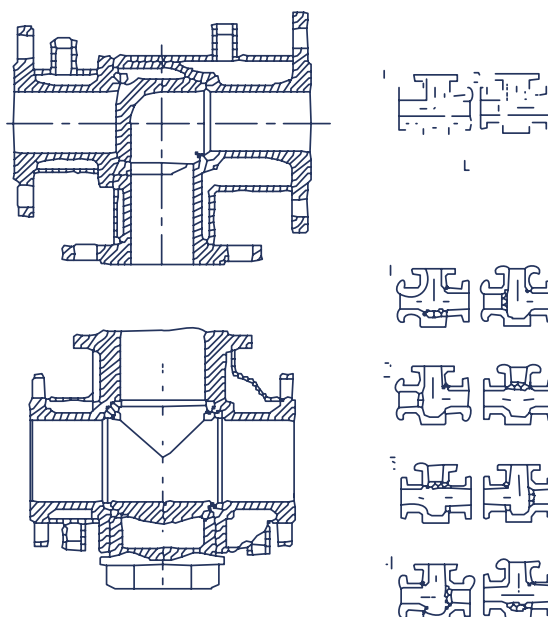

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное / автоматическое управление
Температура среды	–29–250 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	PPL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	GB/T12237
Контроль	GB/T13927
Строительная длина	GB/T12221
Фланцы	JB/T79.1

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · Т-образный проход

DN	L1/L2	D	D1	D2	B	F	Z–Φd
15	150/75	95	65	45	14	2	4-Φ14
20	160/80	105	75	55	14	2	4-Φ14

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · Т-образный проход · продолжение

DN	L1/L2	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
25	180/90	115	85	65	14	2	4-Φ18
32	200/100	135	100	78	16	2	4-Φ18
40	220/110	145	110	85	16	2	4-Φ18
50	240/120	160	125	100	16	2	4-Φ18
65	260/130	180	145	120	18	2	4-Φ18
80	280/140	195	160	135	20	2	8-Φ18
100	320/160	215	180	155	20	2	8-Φ18
125	380/190	245	210	185	22	2	8-Φ18
150	440/200	280	240	210	24	2	8-Φ22
200	550/260	335	295	265	26	2	12-Φ22

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · Т-образный проход

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	3/8
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · Т-образный проход · продолжение

DN	2-G
150	3/4
200	3/4

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · L-образный проход

DN	L1/L2	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	150/75	95	65	45	14	2	4-Φ14
20	160/80	105	75	55	14	2	4-Φ14
25	180/90	115	85	65	14	2	4-Φ18
32	200/100	135	100	78	16	2	4-Φ18
40	220/110	145	110	85	16	2	4-Φ18
50	240/120	160	125	100	16	2	4-Φ18
65	260/130	180	145	120	18	2	4-Φ18
80	280/140	195	160	135	20	2	8-Φ18
100	320/160	215	180	155	20	2	8-Φ18
125	380/190	245	210	185	22	2	8-Φ18
150	440/200	280	240	210	24	2	8-Φ22
200	550/260	335	295	265	26	2	12-Φ22

Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · L-образный проход

DN	2-G
15	3/8
20	3/8


Трёхходовой шаровой кран с рубашкой обогрева (Т/Л) · Размеры · L-образный проход · продолжение

DN	2-G
25	3/8
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4
200	3/4

Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева



Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 1

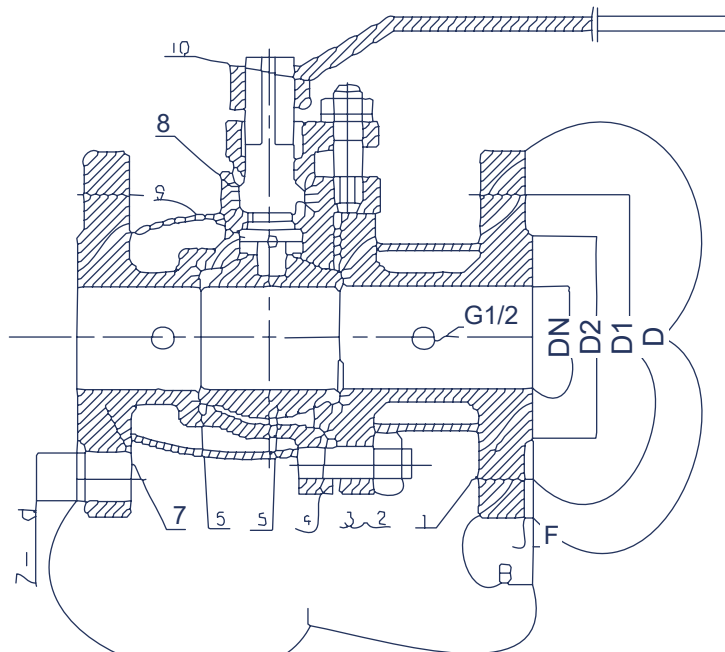

Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное / автоматическое управление
Температура среды	–29–250 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	PPL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	GB/T12237
Контроль	JB/T9092
Фланцы	JB/T79-1994; GB/T9113.1
Строительная длина	GB/T12221

Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Разъёмный корпус

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	16	2	4-Φ14
20	140	105	75	55	18	2	4-Φ14
25	150	115	85	65	18	2	4-Φ14
32	165	140	100	78	18	2	4-Φ18
40	180	150	110	85	18	2	4-Φ18
50	200	165	125	100	18	2	4-Φ18
65	220	185	145	120	18	2	4-Φ18
80	250	200	160	135	20	2	8-Φ18
100	280	220	180	155	20	2	8-Φ18
125	320	250	210	185	22	2	8-Φ18
150	360	285	240	210	24	2	8-Φ22
200	400	340	295	265	26	2	12-Φ22


Разъёмный шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Разъёмный корпус

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4
200	3/4


Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева




Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 1

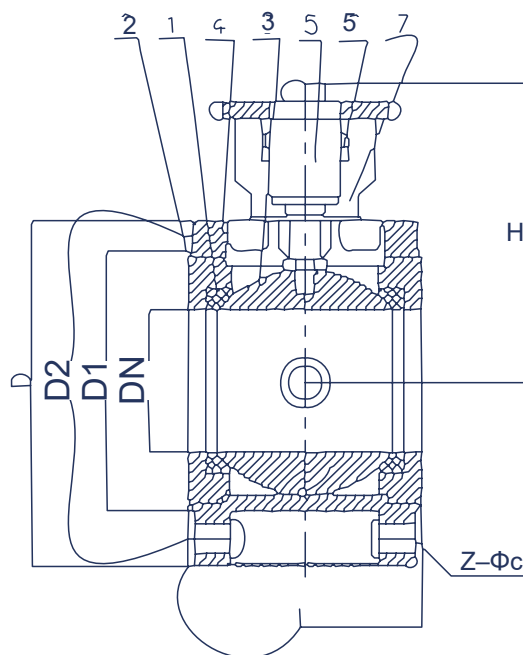

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 2

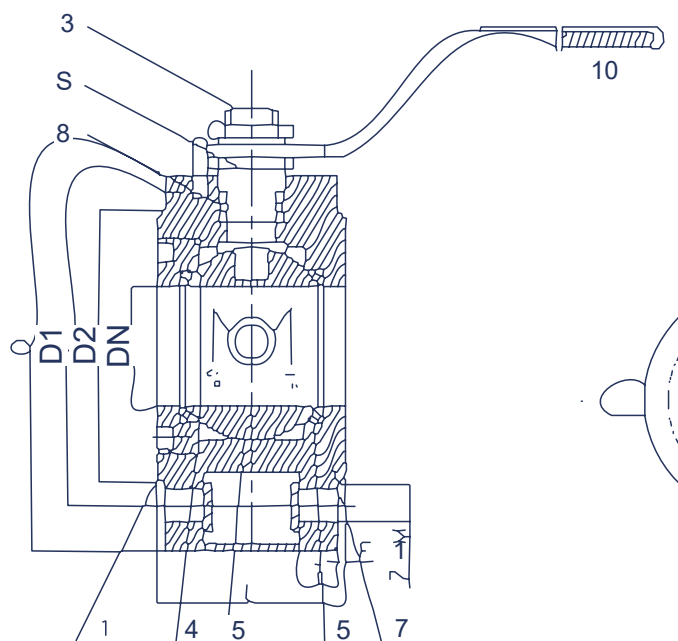

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · конструкция 3

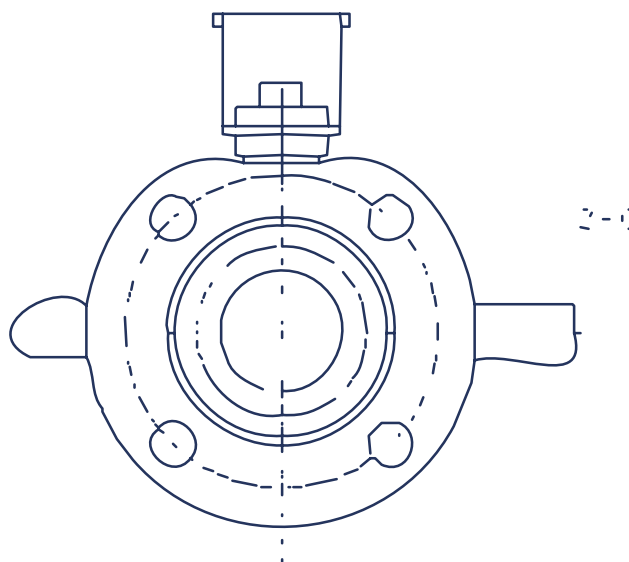

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–125
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное / автоматическое управление
Температура среды	–29–250 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	PPL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Присоединение привода	GB/T12223-2005
Контроль	JB/T9092-1999
Испытания давлением	GB/T13927-1992
Технические требования	GB/T12237-2005

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Площадка привода

DN	L	D	D1	D2	H	Z-M	Z-Φd
15	35	95	65	45	—	4-M12	4-Φ14
20	38	105	75	55	—	4-M12	4-Φ14
25	42	115	85	65	—	4-M12	4-Φ14
32	55	135	100	78	—	4-M16	—
40	62	145	110	85	—	4-M16	—
50	72	160	125	100	—	4-M16	—
65	98	180	145	120	—	4-M16	—
80	120	195	160	135	—	8-M16	—
100	140	215	180	155	—	8-M16	—

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Площадка привода

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Площадка привода · продолжение

DN	2-G
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Рычаг

DN	L	D	D1	D2	T	F	Z-M
15	35	95	65	46	—	2	4-M12
20	38	105	76	56	—	2	4-M12
25	42	115	85	65	10	2	4-M12
32	55	135	100	75	18	2	4-M16
40	62	145	110	85	18	2	4-M16
50	72	160	125	100	18	2	4-M16
65	96	180	145	120	20	2	4-M16
80	118	195	160	135	22	3	8-M16
100	138	215	180	155	24	3	8-M16
125	200	245	210	185	26	3	8-M16

Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Рычаг

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2


Межфланцевый шаровой кран с рубашкой обогрева · Размеры · Рычаг · продолжение

DN	2-G
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4


Запорный клапан с рубашкой обогрева



Запорный клапан с рубашкой обогрева · конструкция 1

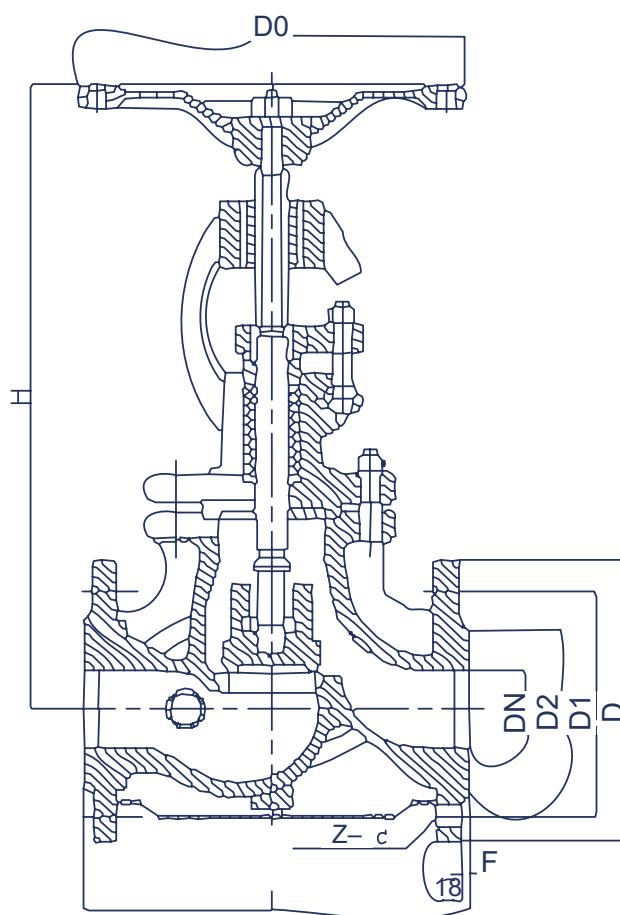

Запорный клапан с рубашкой обогрева · конструкция 2

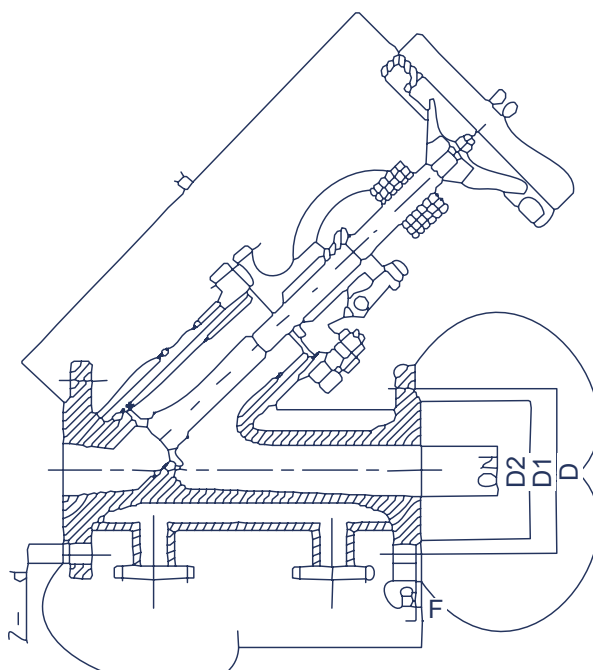

Запорный клапан с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное
Температура среды	0–425 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	Уплотнение корпусом / сплав STL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Запорный клапан с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	GB/T12235
Контроль	JB/T9092
Фланцы	JB/T79-1994; GB/T9113.1
Строительная длина	GB/T12221

Запорный клапан с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	14	2	4-Φ14
20	150	105	75	55	16	2	4-Φ14
25	160	115	85	65	16	2	4-Φ14
32	180	135	100	18	18	2	4-Φ18
40	200	145	110	85	18	2	4-Φ18
50	230	160	125	100	18	2	4-Φ18
65	290	180	145	120	18	2	4-Φ18
80	310	195	160	135	20	2	8-Φ18
100	350	215	180	155	20	2	8-Φ18
125	400	245	210	185	22	2	8-Φ18
150	480	280	240	210	24	2	8-Φ22
200	600	335	295	265	26	2	12-Φ22


Запорный клапан с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4
200	3/4


Задвижка с рубашкой обогрева




Задвижка с рубашкой обогрева · конструкция 1

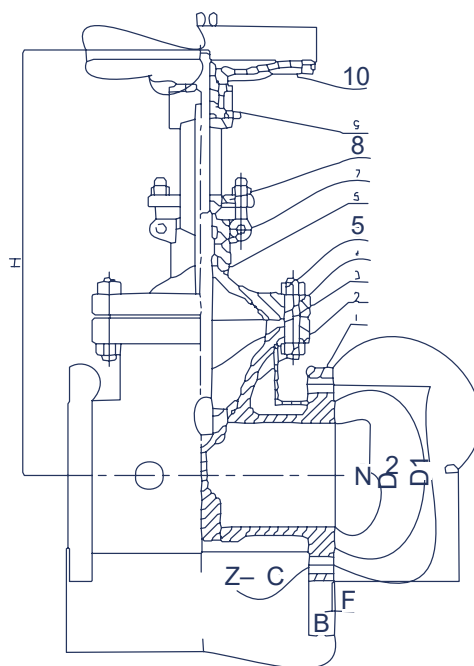

Задвижка с рубашкой обогрева · конструкция 2

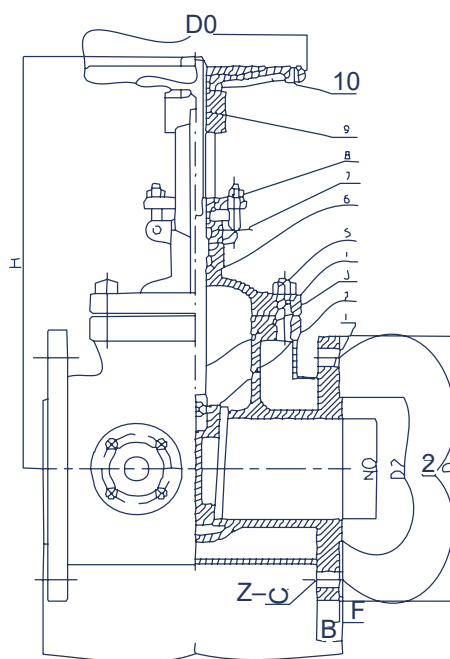

Задвижка с рубашкой обогрева · конструкция 3

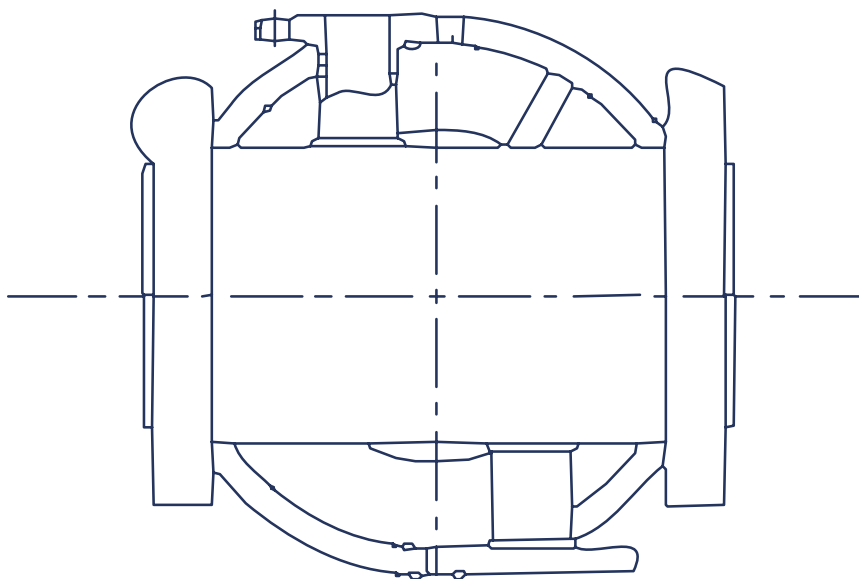

Задвижка с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Ручное
Температура среды	0–425 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	Уплотнение корпусом / сплав STL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Задвижка с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	GB/T12234
Контроль	JB/T9092
Фланцы	JB/T79-1994; GB/T9113.1
Строительная длина	GB/T12221

Задвижка с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	14	2	4-Φ14
20	150	105	75	55	16	2	4-Φ14
25	160	115	85	65	16	2	4-Φ14
32	180	135	100	78	18	2	4-Φ18
40	200	145	110	85	18	2	4-Φ18
50	250	160	125	100	18	2	4-Φ18
65	265	180	145	120	18	2	4-Φ18
80	280	195	160	135	20	2	8-Φ18
100	300	215	180	155	20	2	8-Φ18
125	325	245	210	185	22	2	8-Φ18
150	350	280	240	210	24	2	8-Φ22
200	400	335	295	265	26	2	12-Φ22

Задвижка с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2


Задвижка с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры · продолжение

DN	2-G
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4
200	3/4

Обратный клапан с рубашкой обогрева



Обратный клапан с рубашкой обогрева · конструкция 1

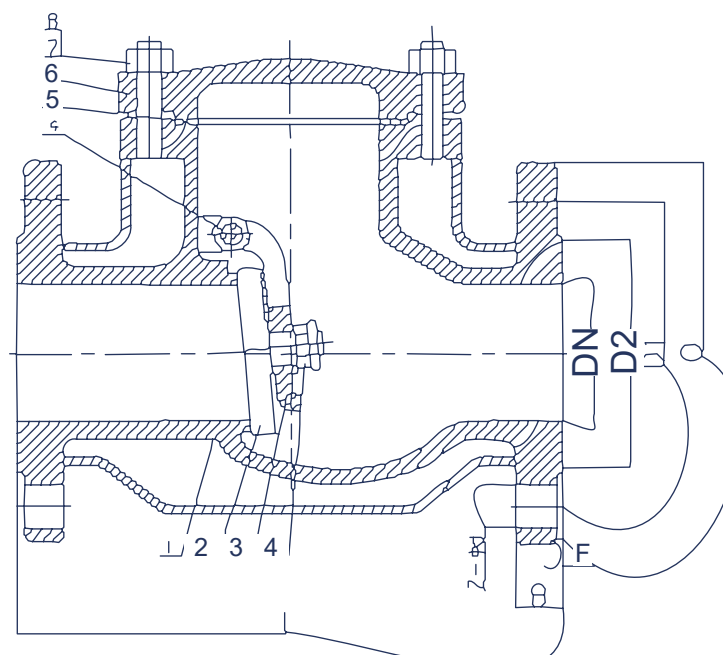

Обратный клапан с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Управление	Автоматическое
Температура среды	–29–250 °C
Материалы корпуса и рубашки	304 / 316L
Материал уплотнения	Уплотнение корпусом / сплав STL
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности затвора	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Обработка поверхности	Пескоструйная обработка и лазерная маркировка

Обратный клапан с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Проектирование	GB/T12236
Контроль	GB/T13927
Фланцы	HG/T20592
Строительная длина	GB/T12221

Обратный клапан с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	14	2	4-Φ14
20	150	105	75	55	16	2	4-Φ14
25	160	115	85	65	16	2	4-Φ14
32	180	140	100	78	18	2	4-Φ18
40	200	150	110	85	18	2	4-Φ18
50	230	165	125	100	18	2	4-Φ18
65	290	185	145	120	18	2	4-Φ18
80	310	200	160	135	20	2	8-Φ18
100	350	220	180	155	20	2	8-Φ18
125	400	250	210	185	22	2	8-Φ18
150	480	285	240	210	24	2	8-Φ22
200	550	340	295	265	26	2	12-Φ22


Обратный клапан с рубашкой обогрева · Размеры · Присоединительные размеры

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2
125	3/4
150	3/4
200	3/4


Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева




Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · конструкция 1

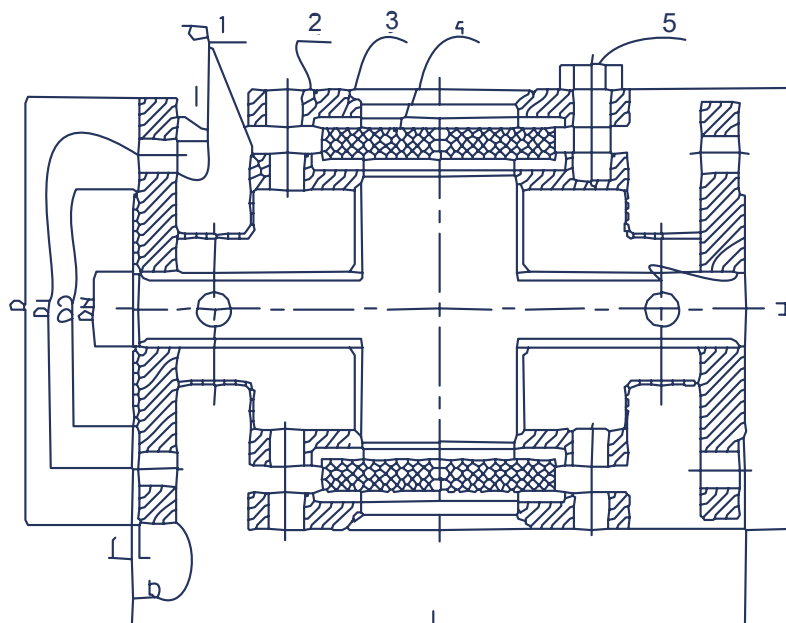

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · конструкция 2

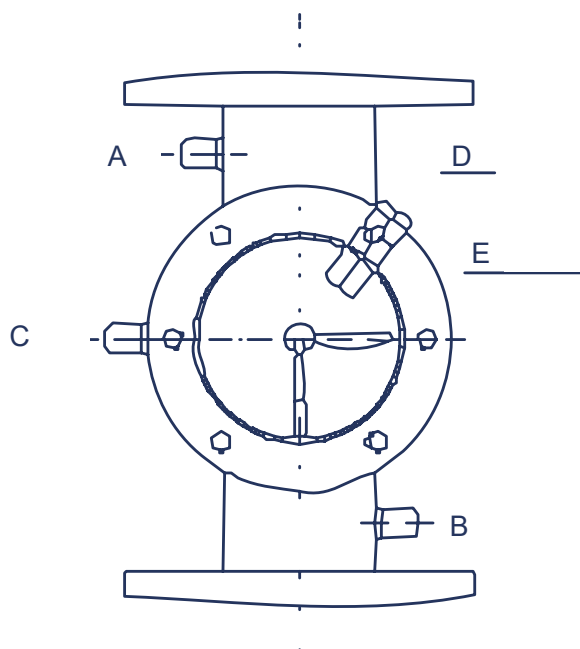

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · конструкция 3

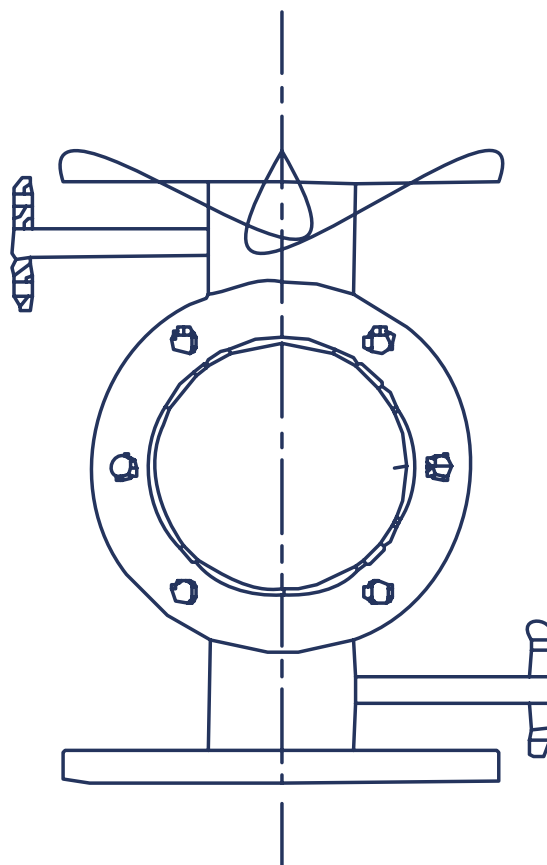

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Температура среды	–29–250 °C
Материал корпуса	304 / 316L
Материал рубашки	304 / 316L
Толщина рубашки	3–5 mm

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы · продолжение

Параметр	Характеристика
Материал уплотнения	PPL
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · Конструкция и размерные чертежи

Обозначение	Наименование
A	Выход
B	Вход
C	Дренаж
D	Подсветка
E	Очиститель стекла

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · Габаритные и присоединительные размеры

DN	L	H	D	D1	D2	B	F
15	200	190	95	65	45	14	2
20	200	190	105	75	55	16	2
25	200	190	115	85	65	16	2
32	260	230	140	100	78	18	2
40	260	230	150	110	85	18	2
50	320	270	165	125	100	18	2

Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · Габаритные и присоединительные размеры · продолжение

DN	L	H	D	D1	D2	B	F
65	320	270	185	145	120	18	2
80	360	300	200	160	135	20	2
100	360	300	220	180	155	20	2
125	440	360	250	210	185	22	2
150	440	380	285	240	210	24	2
200	480	400	340	295	265	26	2


Прямоточное смотровое устройство с рубашкой обогрева · Габаритные и присоединительные размеры

DN	Z-Φd	2-G
15	4-Φ14	3/8
20	4-Φ14	3/8
25	4-Φ14	1/2
32	4-Φ18	1/2
40	4-Φ18	1/2
50	4-Φ18	1/2
65	4-Φ18	1/2
80	8-Φ18	1/2
100	8-Φ18	1/2
125	8-Φ18	3/4
150	8-Φ22	3/4
200	12-Φ22	3/4


Y-образный фильтр с рубашкой обогрева



конструкция 1

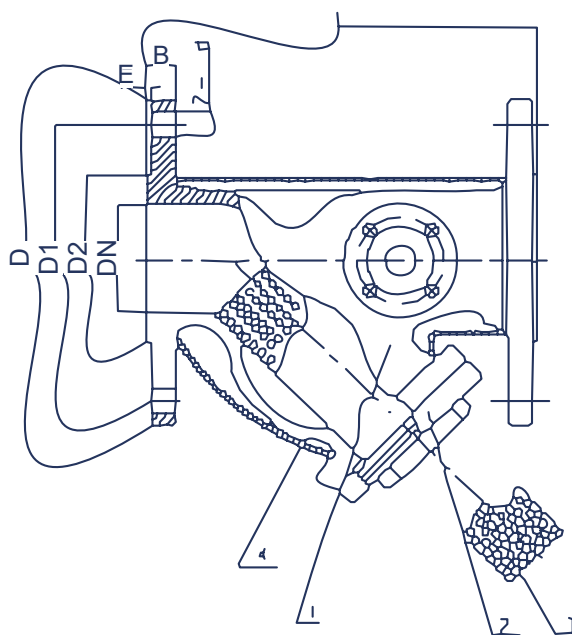

Y-образный фильтр с рубашкой обогрева · конструкция 2

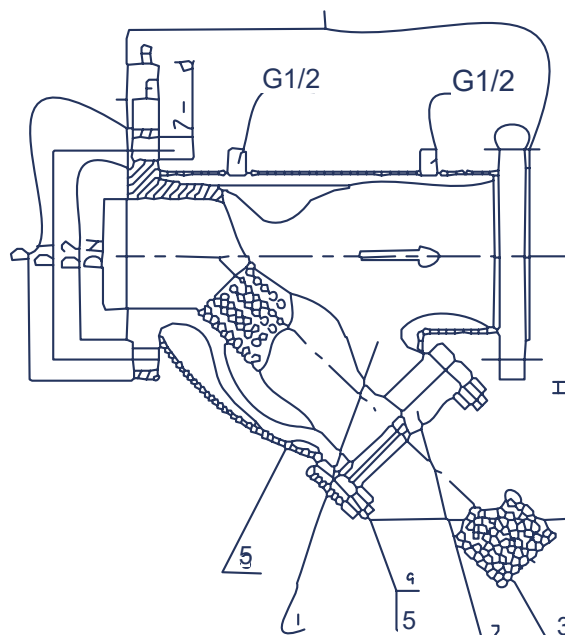

Y-образный фильтр с рубашкой обогрева · Характеристики и материалы

Параметр	Характеристика
Номинальный размер	DN15–200
Номинальное давление	1,6 МПа
Температура среды	–29–400 °С
Материал корпуса	304 / 316L
Материал рубашки	304 / 316L
Толщина рубашки	3–5 mm
Материал уплотнения	Не указано
Условия установки	В помещении / на открытом воздухе
Испытание прочности корпуса	2.4 МПа
Испытание герметичности	1.76 МПа
Испытание герметичности воздухом	0.6 МПа

Y-образный фильтр с рубашкой обогрева · Габаритные и присоединительные размеры

DN	L	D	D1	D2	B	F	Z-Φd
15	130	95	65	45	14	2	4-Φ14
20	140	105	75	55	14	2	4-Φ14
25	150	115	85	65	14	2	4-Φ14
32	180	135	100	78	16	2	4-Φ18
40	200	145	110	85	16	2	4-Φ18
50	215	160	125	100	16	2	4-Φ18
65	250	180	145	120	18	2	4-Φ18
80	280	195	160	135	20	2	8-Φ18
100	310	215	180	155	20	2	8-Φ18
125	340	245	210	185	22	2	8-Φ18
150	380	280	240	210	22	2	8-Φ22
200	480	335	295	265	26	2	12-Φ22

Y-образный фильтр с рубашкой обогрева · Габаритные и присоединительные размеры

DN	2-G
15	3/8
20	3/8
25	1/2
32	1/2
40	1/2
50	1/2
65	1/2
80	1/2
100	1/2

Y-образный фильтр с рубашкой обогрева · Габаритные и присоединительные размеры · продолжение

DN	2-G
125	3/4
150	3/4
200	3/4

Контакты

БУДЕМ НА СВЯЗИ

Для подбора исполнения и запроса предложения

Укажите код изделия и рабочие условия.

Виктор

+86 156 1819 0516

Tel / WhatsApp / WeChat

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com



WeChat



WhatsApp



Telegram



MAX