
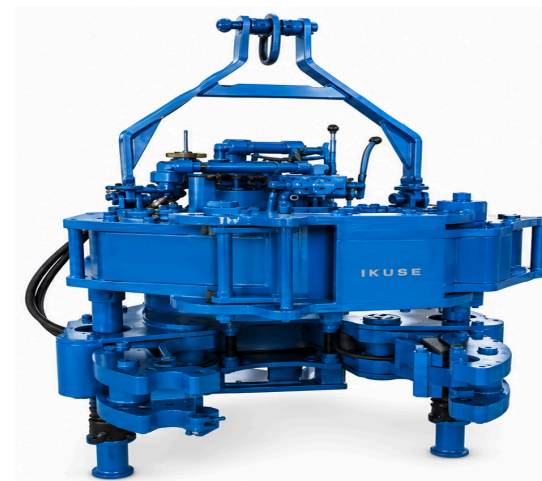


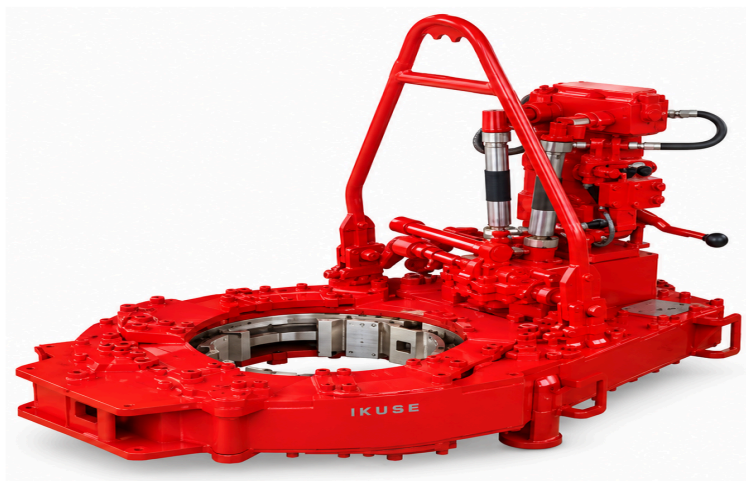

製品概要

ケーシングの締付け・緩め作業用油圧トングです。作業要件に応じてトルク監視を選択できます。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

番号	パラメータ	型式	TQ346/25	TQ346/35	TQ346/55	TQ365/108
1	適用管径	mm	Φ60.3-Φ346	Φ60.3-Φ 346	Φ60.3- Φ346	Φ60.3-Φ 365
		in	2-3/8-13-5/8	2-3/8 ~13-5/8	2-3/8 ~13-5/8	2-3/8-14-3/8
2	油圧系統定格使用圧力	MPa	17.5	17.5	17.5	17.5
		psi	2500	2500	2500	2500
3	油圧系統定格流量	L/min	123	123	123	123
		gpm	32.5	32.5	32.5	32.5
4	低速段最大トルク	N.m	25000	35000	55000	108000
		ft.lbs	18436	25815	40570	80000
5	高速段最大トルク	N.m	6263	8535	9460	12000
		ft.lbs	4620	6295	6978	8850
6	トングヘッド回転速度	高速段 rpm	89	47	42	36
	トングヘッド回転速度	低速段 rpm	21	13	10	10
7	外形寸法	mm	1360× 865× 560	1360× 865× 785	1360× 865× 785	1900× 1100× 1150
	外形寸法	in	53.5× 34.0× 22.0	53.5× 34.0× 30.9	53.5× 34.0× 30.9	75 × 43.5 × 45
8	質量	kg	450	490	505	1500/3300
	質量	lb	990	1078	1111	3300/5720
備考			単一油圧モータ	二連油圧モータ	二連油圧モータ	プランジャ式油圧モータ