


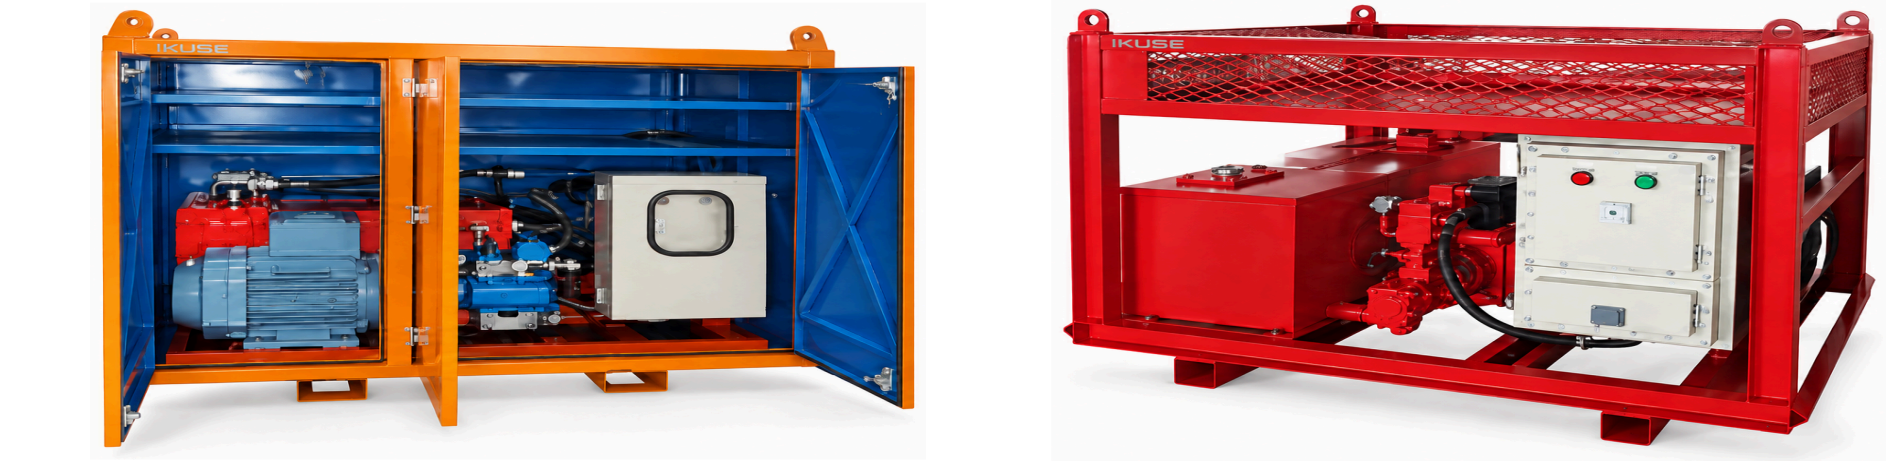

Описание

Гидравлический источник питания с воздушным охлаждением для операций с насосно-компрессорными и обсадными трубами, с вариантами дистанционного включения.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Модель	YDZEx—160	YDZEx—246
1	Мощность электродвигателя	Kw	15Kw 50HZ 380V	45KW 50HZ 380V
				51.8KW 60HZ 460V
2	Максимальное рабочее давление	MPa	20	21
		psi	2900	3045
3	Номинальный расход	LVmin	160	125-250
		gpm	42	35^70
4	Вместимость маслобака	L	250	360
		gal	65.8	95
5	Тип гидравлического масла		Противоизносное гидравлическое масло 46#	Противоизносное гидравлическое масло 46#
6	Способ охлаждения		Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение
7	Габаритные размеры	mm	1880×1070×1440	2200×1320×1450
		in	74×42×56.7	87×52×58
8	Масса	Kg	960	1720
		lb	2100	3784