


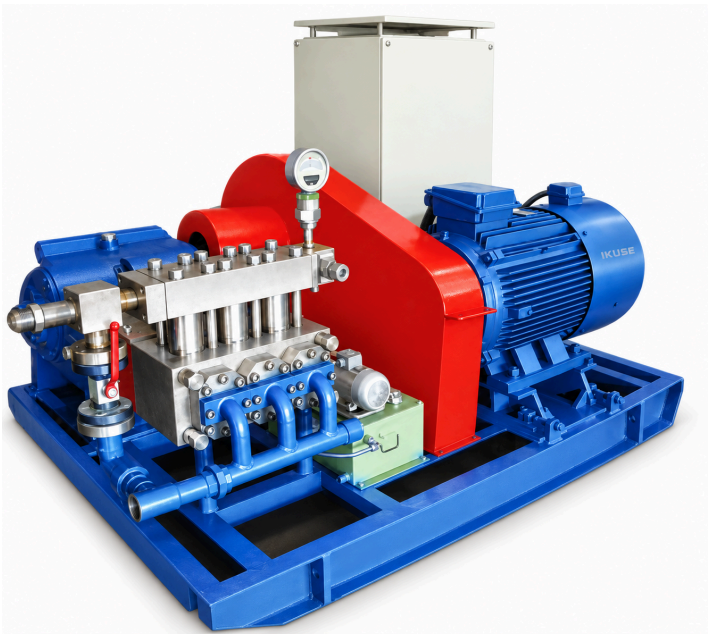

Описание

Для регулирования профиля приёмистости, водоизоляции и других процессов закачки на нефтяных месторождениях. Привод и управление выбирают по рабочей среде и условиям эксплуатации.

Основные параметры

Давление нагнетания серии	Расход серии
25 МПа	5, 10, 14 м³/ч

Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.

Технические характеристики

Модель	Ход, мм	Максимальный расход, м³/ч	Давление нагнетания, МПа	Давление на входе, МПа	Электродвигатель, kW
3DTP-1	100	5	25	0.01–0.1	45
3DTP-2	120	10	25	0.01–0.1	75
3DTP-3	120	14	25	0.01–0.1	110