
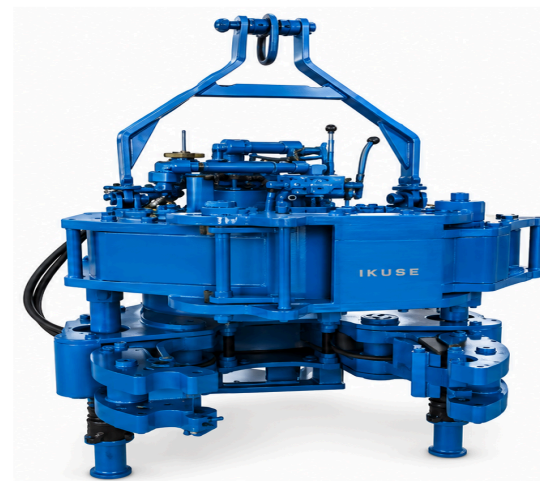


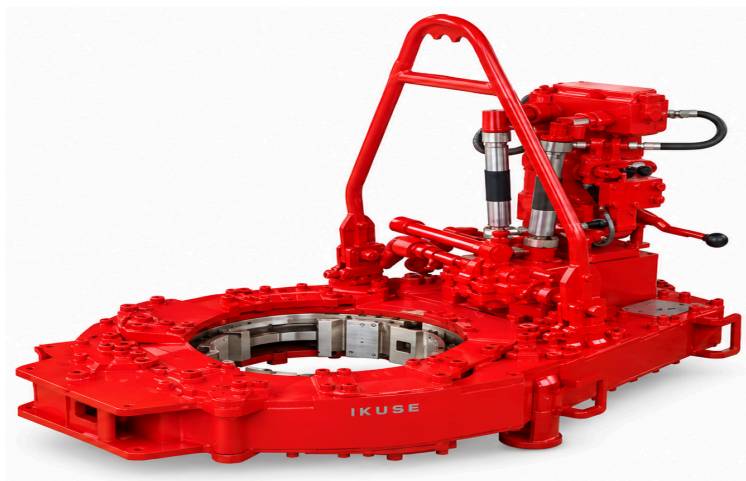

## Описание

Гидравлические ключи для свинчивания и развинчивания обсадных труб с вариантами контроля крутящего момента по требованиям операции.

## Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

| № п/п      | Параметры                                 | Модель                | TQ346/25             | TQ346/35             | TQ346/55             | TQ365/108             |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | Диапазон диаметров труб                   | mm                    | Φ60.3-Φ346           | Φ60.3-Φ 346          | Φ60.3- Φ346          | Φ60.3-Φ 365           |
|            |                                           | in                    | 2-3/8-13-5/8         | 2-3/8 ~13-5/8        | 2-3/8 ~13-5/8        | 2-3/8-14-3/8          |
| 2          | Номинальное рабочее давление гидросистемы | MPa                   | 17.5                 | 17.5                 | 17.5                 | 17.5                  |
|            |                                           | psi                   | 2500                 | 2500                 | 2500                 | 2500                  |
| 3          | Номинальный расход гидросистемы           | L/min                 | 123                  | 123                  | 123                  | 123                   |
|            |                                           | gpm                   | 32.5                 | 32.5                 | 32.5                 | 32.5                  |
| 4          | Максимальный момент на низкой передаче    | N.m                   | 25000                | 35000                | 55000                | 108000                |
|            |                                           | ft.lbs                | 18436                | 25815                | 40570                | 80000                 |
| 5          | Максимальный момент на высокой передаче   | N.m                   | 6263                 | 8535                 | 9460                 | 12000                 |
|            |                                           | ft.lbs                | 4620                 | 6295                 | 6978                 | 8850                  |
| 6          | Частота вращения головки ключа            | Высокая передача, rpm | 89                   | 47                   | 42                   | 36                    |
|            | Частота вращения головки ключа            | Низкая передача, rpm  | 21                   | 13                   | 10                   | 10                    |
| 7          | Габаритные размеры                        | mm                    | 1360×865×560         | 1360×865×785         | 1360×865×785         | 1900×1100×1150        |
|            | Габаритные размеры                        | in                    | 53.5×34.0×22.0       | 53.5×34.0×30.9       | 53.5×34.0×30.9       | 75 × 43.5 × 45        |
| 8          | Масса                                     | kg                    | 450                  | 490                  | 505                  | 1500/3300             |
|            | Масса                                     | lb                    | 990                  | 1078                 | 1111                 | 3300/5720             |
| Примечания |                                           |                       | Одинарный гидромотор | Сдвоенный гидромотор | Сдвоенный гидромотор | Плунжерный гидромотор |