


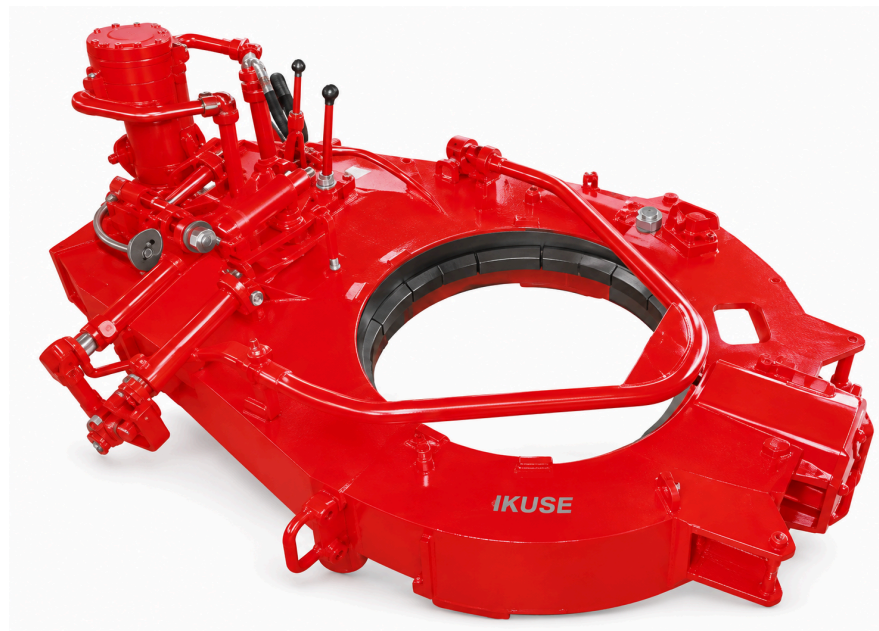

製品概要

大径ケーシングの締付け・緩め作業用の開放形油圧トングです。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

番号	パラメータ	型式	TQ660/68
1	適用管径	mm	Φ273~Φ660
		in	10-3/4 ~26
2	油圧系統定格使用圧力	MPa	17.5
		psi	2500
3	油圧系統定格流量	L/min	265
		gpm	70
4	低速段最大トルク	N.m	67800
		ft.lbs	50000
5	高速段最大トルク	N.m	14125
		ft.lbs	10417
6	トングヘッド回転速度	高速段 rpm	38
		低速段 rpm	8
7	外形寸法	mm	1948×1346×711
		in	76.7×53×28
8	質量	kg	1085
		lb	2380
備考		ギヤ式油圧モータ	